


EN **Bedienungsanleitung**
SmartEYE200 IP Cam



* Bitte lesen Sie vor dem Start das Handbuch.

Spezifikation

System	P2P	Kostenlos, Plug and Play, ohne Portweiterleitungssystem
Video	Pixel	2 Megapixel
	Visualisierung	1~25fps(50Hz), 1~30fps(60Hz)
	Auflösung	(1920*1080), VGA(640*352), QVGA(320*176)
	Linse	4,8mm
	Schwarzweiß	Auto
Nachtmodus	IR	8pcs LED lights, Wavelength 850nm
	Bereich	IR distance 8m
Audio	Ton	Zweiwege-Audio
	Steuerung	Eingebaute zwei Motoren
Struktur	IR-CUT	Automatisches Umschalten, Schwarzweißbild
	Drehung	Horizontal: 355°, Vertical: 120°
	Netzt	Leitungsdraht RJ-45 10/100Mb
WLAN	WiFi	WiFi IEEE 802.11B/G/N
	Antenne	2,4GHz
Aufnahmen	Micro SD size	Max. 128GB
	Protokoll	Kompatibel mit Onvif 2.1
Versorgung	Versorgung	5VDC 2A
	Frequenz	50Hz / 60Hz
Arbeitsbedingungen	Montage	intern
	Temperatur	-10 ~ 60°C
	Humidität	10% - 90% RH
Verpackung	Abmessung	Product size: 112x90x116mm
	Nettogewicht	0,5kg



Erste Start

1. Klemmen Sie die Kamera an die Stromversorgung an (in der Nähe eines WLAN-Routers; mit Hilfe angeschlossene den Netzadapter);
2. Die Kamera beginnt die Melodie zu spielen. Bitte warten auf eine WLAN-Verbindung .
3. Konfigurieren Sie die Verbindung über die Anwendung am Telefon.

Hinweis: Wenn sich die Kamera im Initialisierungsmodus befindet sich, wird sie ausgegeben ist ein Tonsignal. Nur Konfiguration eine Internetverbindung, LAN-Kabelverbindung oder das Trennen von der Stromversorgung kann das akustische Signal ausschalten.



Anwendung

QR-Code scannen, Anwendung "Ferguson Smart" herunterladen, registrieren Benutzerkonto. Diese App ist für Android bei Google Play verfügbar und iOS im App Store.




Configuration


1. Starten Sie die Anwendung und Logen Sie sich an.
Hinweis: Ihr Smartphone muss mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Heimnetzwerk verbunden sein.
2. Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an und warten Sie, bis die Kamera startet. Sie werden eine Melodie hören.
3. Wählen Sie in der Anwendung "+", um weitere Geräte zum System hinzuzufügen.
4. Klicken Sie "IP Kamera".

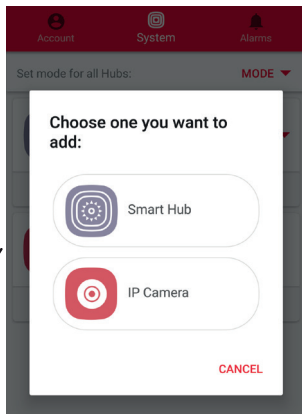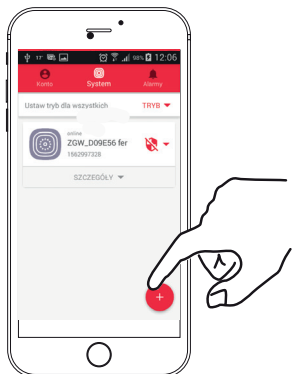

5. Wählen Sie aus einer Liste der Kamera, die Sie hinzufügen möchten. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

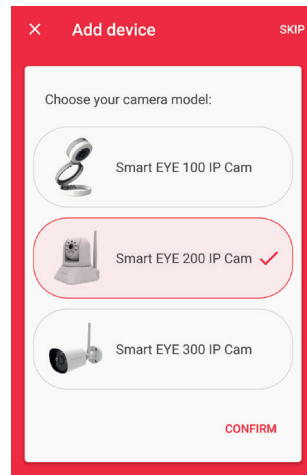


6. Geben Sie die UID-Nummer ein. Können Sie es eingeben (einschreiben) oder scannen den QR-Code (befindet sich auf der Rückseite der Kamera)

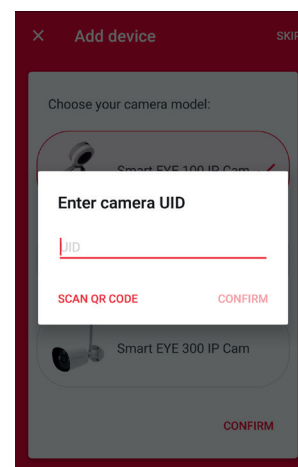


7. Wir wählen die Art der Verbindung aus.

- A) Wenn die Melodie spielen und die Kamera ist nicht über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden, wählen wir "Wifi-Verbindung" und wir gehen zum nächsten Punkt.
- B) Wenn Sie die Melodie nicht hören und die Kamera über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist, wählen Sie "LAN-Verbindung" und bestätigen Sie den Kameranamen. Die Kamera ist bereit zu arbeiten.

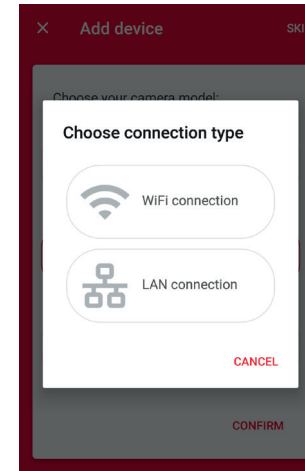

8. Im nächsten Schritt eingeben wir WiFi-Passwort mit dem unser Smartphone ist verbunden und wieder bestätigen
9. Der Pairing. Bitte warten (dieser Prozess tritt nicht während "LAN-Verbindungen").


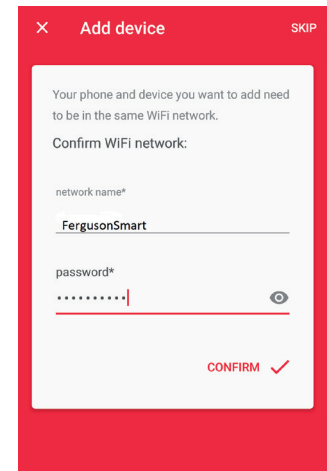


10. When the pairing is complete, the app will detect the added camera. Select and confirm.

The camera is ready to work.

By clicking on the selected preview from the list, we go to the window with additional options.

Note: If is a problem with pairing your device through a WiFi connection, try disabling the 802.11n network in your router.

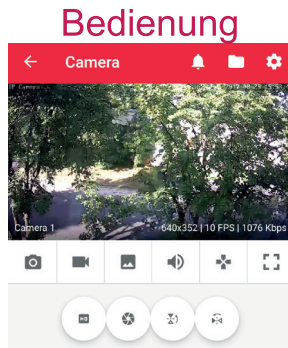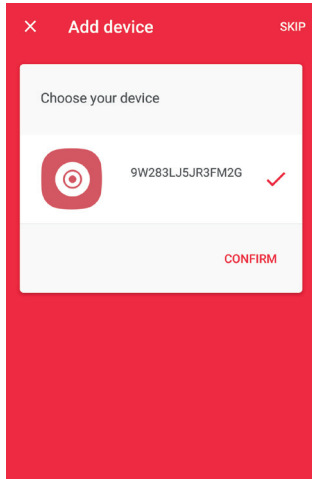


Die Kameravorschau hat mehrere Funktionen:

- Apparat-** Klicken Sie es und ein Foto machen, dann speichern es in das Gedächtnis des Telefons
- Kamera-** klicken Sie „aufnahmen“ und beginnen Sie eine Aufnahme. Klicken Sie erneut und beenden Sie die Aufnahme. Der Film wird im Speicher gespeichert.
- Mikrofon** - Hält beim Sprechen und überträgt Ton an die Kamera.
- Steuerung** - Tasten zum Drehen der Kamera. Sie können die Richtung der Kamera auch ändern, indem Sie Ihren Finger über den Bildschirm bewegen.
- Vollbildansicht**
- Qualität** - Wählen Sie die Qualität des aufführen Bildes aus. Hinweis: Je höher die Qualität, desto mehr verzögern sich Bild und Ton kann werden.
- Umwelt** (die empfohlene Einstellung "innerhalb von 50Hz").
- Kameraeinstellungen.**
- Aufgezeichnete Ereignisse**
- Galerie** von Bildern und Videos im Telefonspeicher gespeichert.

WLAN-Einstellungen

Nach dem Konfigurieren der Kamera mit einem Kabel LAN, können Sie eine WiFi-Verbindung erreichen. Gehen Sie zu den Kameraeinstellungen und wählen Sie "Netzwerkeinstellungen". Die Anwendung erkennt die WiFi-Verbindung, mit der das Telefon verbunden ist.

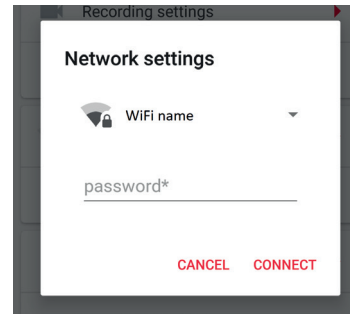


Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein und wählen Sie "Verbinden". Wenn die Konfiguration erfolgreich ist, findet die Verbindung innerhalb einer Minute statt.

Trennen Sie dann das LAN-Kabel und starten Sie die Anwendung erneut, um eine neue Verbindung zur Kamera herzustellen.

Kameraeinstellungen

In die Kameraeinstellungen können vorgenommen werden Grundeinstellungen wie:

- die aktuelle IP-Adresse der Kamera.
- Kameraname ändern,
- Ändern Sie das Passwort für die Kamera,
- Zeitzone und Sommerzeiteinstellungen,
- Einstellen der Bewegungserkennungsempfindlichkeit. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird eine Benachrichtigung von der Anwendung ausgegeben, die die Bewegung der Kamera erkennt. Je höher die Empfindlichkeit, desto mehr Ereignisse wird registriert,
- Aufnahmeeinstellungen (kontinuierliche Aufnahme)- bezeichnen. Aufnahme für 24 Stunden in einer Schleife. Wenn neuer Speicher voll ist. Daten werden anstelle der ältesten Dateien gespeichert. im Alarmfall - wenn Bewegung erkannt oder ausgeschaltet wird Die Aufnahmefunktion funktioniert nur, wenn eine microSD-Karte installiert ist
- WiFi-Einstellungen - Möglichkeit, Netzwerk und Passwort von WiFi zu ändern, SD-Speicherkarte und die Möglichkeit, sie zu formatieren,
- Kamera löschen,
- Kamera-Softwareversion
- die aktuelle IP-Adresse der Kamera.,

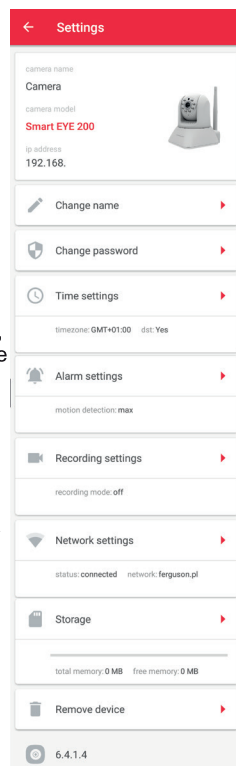

Camera support by web browser

Browser-Unterstützung ermöglicht den Zugriff zur Erweiterte Kameraeinstellungen, welche sind nicht verfügbar in die Telefonanwendung.

Ferguson IP-Kameras können über einen Internet-Browser im Hafen 81 bedient werden. Auch durch jedes Computerprogramm, das IP-Kameras unterstützt.

Um die Kamera über einen Browser konfigurieren zu können, muss der Computer mit demselben Computernetzwerk wie die Kamera verbunden sein. Wenn Sie die IP-Adresse der Kamera kennen, können Sie Browser-IP-Adresse mit Port 81. Beispiel: <http://192.168.1.25:81>

Sie können auch das Programm "IPCameraSearch" starten. Download Sie es von unserer Website.

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, zu suchen alle Kameras, die sich im lokalen Computernetzwerk befinden und sich mit ihnen verbinden, um ihre Netzwerkparameter zu konfigurieren.

Das Programm sucht die verfügbaren Kameras und gibt deren IP-Adressen an.

Klicken Sie auf der Knopf "Öffnen" und geht zur Browser, wo Sie das Login und Passwort der Kamera eingeben Login: admin, Passwort: admin).

RESET CAMERA- Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Kamera 8 Sekunden lang gedrückt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wiki.ferguson.pl

Safety measures

Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.

- öffnen Sie NIEMALS selbst das Gehäuse!
- Bitte beachten Sie, dass bei längerem Gebrauch der Fall das Gerät kann warm werden.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör
- Trennen Sie bitte das Gerät vom Netz vor dem Pflegen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein

trockenes weiches Tuch, evtl. leicht mit Seifenwasser befeuchtet. Sprühen Sie Reiniger niemals

direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten (Lösemittel, etc.).

SOFTWARE ZUM DOWNLOAD

Ferguson hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um für Ihren Gerät möglich neuste Software zu liefern, um abzusichern, dass das Gerät möglich auf neusten technischem Stande ist. Ferguson hält sich das Recht vor, Änderungen in der Receiversoftware ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung vorzunehmen. Aktuelle Softwareversion gibt es zum Downloaden unter der Internetadresse: <http://www.ferguson-digital.eu> (im Bereich „Download“). Sie können auch einen RSS-Feed einstellen.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um über seine Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen mit dem Inhalt dieses Handbuches verbunden ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Erhaltung sowie Pflege des Receivers. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Neuste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: <http://www.ferguson-digital.eu> Sie können einen RSS Feed einstellen.

Ferguson Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.deklaracje.ferguson.pl Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen RED-Richtlinie 2014/53/UE konzipiert, getestet und gefertigt.

