




Odbiornik telewizji naziemnej

- **Pełna zgodność z DVB-T2/HEVC (H.265)**
odbiór wszystkich kanałów cyfrowych w jakości SD i HD.
- **Wysoka jakość obrazu**
skalowanie PAL do 720p/1080p, ostry i wyraźny obraz na każdym telewizorze.
- **Szerokie możliwości połączeń**
porty HDMI, SCART, USB, Ethernet i COAXIAL; kompatybilność ze starszymi i nowoczesnymi telewizorami.
- **Multimedia z USB**
odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć bezpośrednio na telewizorze.
- **Funkcje sieciowe**
Ethernet i Wi-Fi Ready do aktualizacji i dodatkowych usług online.
- **Inteligentny pilot**
funkcja uczenia się pozwala sterować dekoderm i telewizorem jednym urządzeniem.
- **Wygodna obsługa**
EPG, napisy ekranowe, teletext i programowalne timery.
- **Solidna konstrukcja**
cicha praca, niskie zużycie energii, niezawodna i długowieczna.
- **Ekonomiczne rozwiązanie**
darmowe kanały bez abonamentu, dostęp do ponad 30 stacji ogólnopolskich i regionalnych.

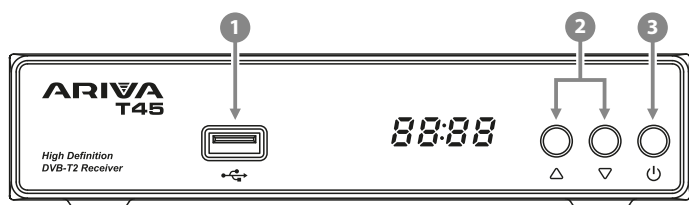

Panel przedni

1. **USB:** Włóż urządzenie USB
2. **CH+/CH-:** Zmiana kanałów
3. **ZASILANIE:** Wł./Wył.


Inteligentny pilot z funkcją uczenia się

W zestawie znajduje się pilot **RCU 161**, który może sterować zarówno dekodern, jak i telewizorem lub innymi urządzeniami. Dzięki funkcji uczenia się jeden pilot wystarczy do obsługi całego systemu RTV – regulacji głośności, zmiany źródła sygnału czy przełączania kanałów. To wygodne rozwiązanie dla osób ceniących prostotę i porządek w codziennej obsłudze sprzętu.



Pełna zgodność z DVB-T2/HEVC i szerokie wsparcie kodeków

Ariva T45 obsługuje wszystkie współczesne standardy nadawania: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC oraz najnowszy **HEVC/H.265**. Dzięki temu dekodern jest w pełni przystosowany do systemu DVB-T2 w Polsce, gwarantując bezproblemowy odbiór wszystkich dostępnych multipleksów, zarówno w jakości SD, jak i Full HD. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie musi martwić się o ograniczenia sprzętowe ani przyszłe zmiany technologiczne w nadawaniu telewizji naziemnej.

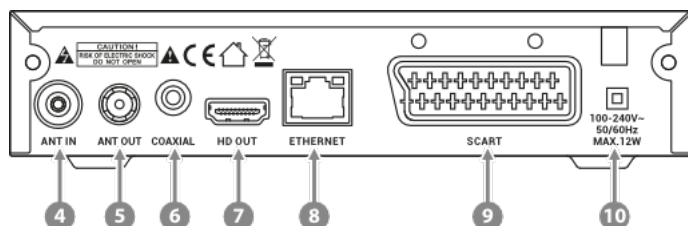

Panel tylny

4. **ANT IN:** Podłącz do anteny
5. **ANT OUT:** Połącz z innym odbiornikiem
6. **WEJŚCIE KONCENTRYCZNE:** Podłącz do wzmacniacza cyfrowego
7. **WYJŚCIE HD:** Podłącz do wejścia HDMI telewizora
8. **ETHERNET:** Połącz z portem Ethernet
9. **SCART:** Podłącz do telewizora za pomocą kabla SCART
10. **AC IN:** Podłącz do zasilania

Opis

Ariva T45 to kompaktowy i wydajny odbiornik telewizji naziemnej, w pełni zgodny z obowiązującym standardem **DVB-T2 HEVC**. Zapewnia odbiór kanałów w jakości HD oraz skalowanie sygnału PAL do 1080p. Wyposażony w porty **HDMI**, **SCART**, **USB** i **Ethernet**, obsługuje zarówno nowoczesne, jak i starsze telewizory. Umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć z pamięci USB, a dzięki funkcji **Wi-Fi Ready** może współpracować z siecią domową. Pilot z funkcją uczenia się, czytelne menu i programowalne timery sprawiają, że obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Ariva T45 to niezawodny dekodern dla wymagających użytkowników, którzy oczekują stabilności, funkcjonalności i najwyższej jakości obrazu.



Specyfikacja techniczna

I. PARAMETRY SPRZĘTOWE

2. Główne cechy

- Typ urządzenia: Odbiornik DVB-T2 HD
- Interfejsy: ANT IN, Loop, USB, HD OUT, SCART, LAN, SPDIF, zasilanie
- Główny chipset: GX6706
- Pamięć Flash: 4 MB
- Pamięć SDRAM: wbudowana 64 MB DDR2
- Dostęp warunkowy: FTA (Free-To-Air)

2. Tuner DVB-T2

- Typ tunera: DVB-T/T2
- Zakres częstotliwości: 478-694 MHz
- Impedancja wejściowa: 75Ω
- Zasilanie aktywnej anteny: tak
- Szerokość pasma: 8 MHz (opcjonalnie 6 MHz, 7 MHz)
- Typ modulacji QAM: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Rozmiar FFT: 2K/8K/32K
- Współczynnik kodowania konwolucyjnego: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 2/5, 1/3

3. Dekodowanie wideo

- Obsługiwane kodeki:
 - MPEG-4 part10/MPEG-2 ISO/IEC 13818
 - MPEG-4 Simple/Main/Advanced Profile@LEVEL3 (10 Mbps)
 - MPEG-2 Main Profile Main Level (15 Mbps)
 - HEVC/H.265
- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9, letterbox
- Rozdzielczości wideo: 1920×1080, 1280×720, 720×480

4. Dekodowanie audio

- Obsługiwane formaty:
 - MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II)
 - MP3, AAC-LC, WMA
 - AC-3 (Dolby Digital), E-AC-3 (Dolby Digital Plus)
 - HE-AAC 5.1 wielokanałowe
- Tryby dźwięku: LEWY/PRAWY/STEREO/MONO
- Częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Zakres częstotliwości audio: 20-20 kHz
- Impedancja audio: 600Ω
- Poziom napięcia audio: 2V RMS (5,6 Vp-p)

5. Wyjścia AV

- HDMI:
 - Standard HDMI 1.4
 - Obsługiwane rozdzielczości: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
- SCART:
 - Wideo i audio SD
 - Szerokość pasma wideo SD: 5,0 MHz (-3dB)
 - Impedancja wideo: 75Ω
 - Poziom napięcia wideo: 1,0 Vp-p

6. Warunki środowiskowe

- Zasilanie: AC 100-240V 50Hz/60Hz
- Maksymalne zużycie energii: 12W
- Temperatura robocza: -5°C do +45°C
- Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C
- Wilgotność: <95%

II. FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

3. Ogólne funkcje

- Dekodowanie MPEG HD: MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC
- Format TV: PAL, NTSC, PAL-M
- Język OSD: polski, angielski, niemiecki, czeski i inne

2. Wyszukiwanie i zarządzanie kanałami

- Wyszukiwanie kanałów: automatyczne i ręczne
- Wyszukiwanie NIT: automatyczne wyszukiwanie sieci dla nowo dodanych częstotliwości
- Edycja kanałów: różnorodne funkcje edycji (ulubione, przesuwanie, blokowanie, zmiana nazwy, usuwanie, sortowanie)
- Kontrola rodzicielska: kontrola dostępu do kanałów

3. Funkcje dodatkowe

- EPG: Pełne wsparcie dla 7-dniowego Elektronicznego Przewodnika po Programach
- Timer uśpienia: tak
- Napisy: obsługa napisów zgodnych z DVB EN300743 i EBU
- Teletext: obsługa teletekstu/napisów/wielu języków, wsparcie dla interfejsu 3D
- Aktualizacja oprogramowania: przez Internet, USB

4. USB i multimedia

- Dysk USB: USB 2.0 do PVR, TIMESHIFT, aktualizacji oprogramowania i odtwarzania plików multimedialnych
- Odtwarzacz multimedialny: obsługa formatów .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .jpeg, .ts itp.

III. PARAMETRY MECHANICZNE

1. Panel tylny

- ANT IN: typ IEC, żeńskie
- LOOP: typ IEC, męskie
- SPDIF: koaksjalny
- HD OUT: 19-pinowe żeńskie HDMI 1.4
- SCART: wideo i audio SD
- LAN: 10/100M
- POWER: AC 100-240V

2. Panel przedni

- Zasilanie: AC 100-240V 50Hz/60Hz
- IR: 38 kHz
- Przyciski: CH+, CH-, POWER
- Wyświetlacz cyfrowy: 4-cyfrowy, 7-segmentowy, czerwona dioda LED w trybie czuwania, zielona dioda LED blokady
- USB: 1x USB 2.0

3. Pilot zdalnego sterowania

- Baterie: 2x AAA 1,5V

4. Wymiary i konstrukcja


- Wymiary: 168 mm (dł.) × 93 mm (szer.) × 35,4 mm (wys.)

5. Pakowanie

- Pakowanie zbiorcze: 20 sztuk/karton
- Wymiary opakowania jednostkowego: 195 mm × 150 mm × 65 mm

6. Akcesoria

- Baterie: 2x AAA 1,5V
- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania RCU 161
- Kabel HDMI
- Zasilacz sieciowy



EAN: 5907115004822

Pakowanie: 20 szt.

5 907115 004822 >