

 **FERGUSON**

REGENT[®] P1

stereo bass reflex

ideal para las vacaciones
en tres colores atractivos






grey

silver

golden

- Tuner DAB, DAB+ i FM con RDS
- Sonido transferido por Bluetooth
- USB – reproducción de medios y función de carga de los dispositivos conectados
- Hasta 12 horas de trabajo en la batería
- Pantalla LCD legible
- Manejo intuitivo
- Función de reloj despertador digital con ajuste de sleep y snooze
- Potencia musical 2x15 RMS, 30 W
- Dos altavoces estéreo con alta dinámica
- Entrada AUX IN
- Toma de auriculares 3,5 mm

FM | DAB+
BT | USB

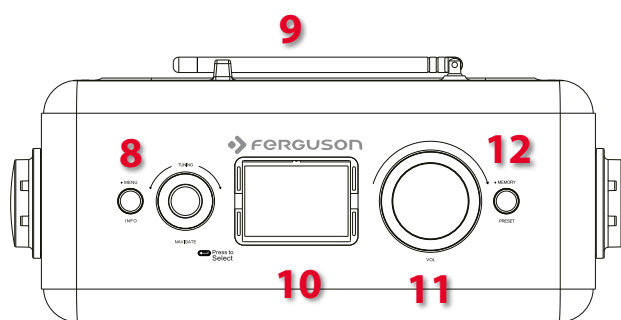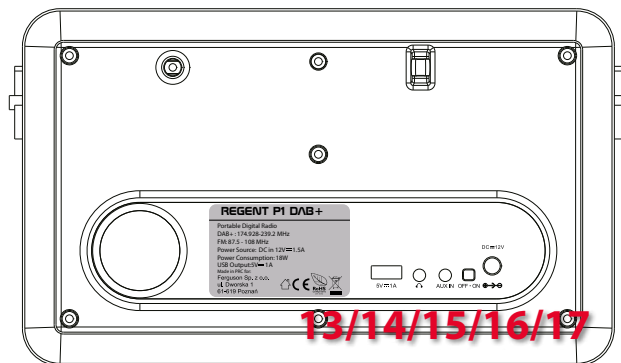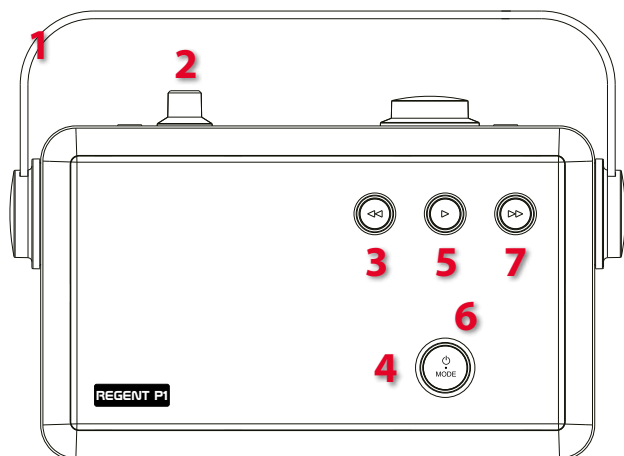

Entradas/Salidas:

1. Mango para llevar
2. Perilla TUNING/Botón SELECT
3. Rebobinar
4. Botón de modo
5. Botón Play/reproducción
6. LED de carga de batería
7. Botón de adelantar
8. Botón MENU/INFO
9. Antena telescópica
10. Pantalla
11. Perilla de volumen
12. Botón MEMORY/PRESET
13. Puerto USB
14. Salida de auriculares
15. Entrada de audio 3,5mm (AUX In Jack)
16. Interruptor principal
17. Fuente de alimentación 12V

EAN

silver: 5907115003023

grey: 5907115003092

golden: 5907115003085

Embalaje:

Embalaje: **6 unidades**

Especificación:

- Radio portátil DAB+/DAB/FM RDS
- Frecuencia de radio DAB: 174,928-239,2 MHz
- Radio FM con la función RDS (la frecuencia: 87,5-108 MHz)
- 40 emisoras programables (20 DAB +, 20 FM)
- Bluetooth V2.1+EDR z A2DP, AVRCP
- Puerto USB incorporado para reproducir archivos MP3
- Toma Aux-in 3,5 mm
- Salida de auriculares 3,5 mm
- Pantalla LCD con matriz de puntos con luz de fondo negra
- Doble despertador on función de posponer
- Temporizador
- Duro y seguro mango de metal
- Potencia de salida (RMS): 2x10W
- Dos altavoces estéreo con alta dinámica
- Batería de litio incorporada (7,4 V, 2000 mAh)
- Hasta 12 horas de trabajo en la batería
- Fuente de alimentación (incluida): entrada: 100-240V, salida: 12V 1,5A
- Dimensiones (ancho x profundo x alto): 278 x 110 x 208 mm
- Peso neto: 1,7 kg