

Spotify Connect | Internet radio
Bluetooth | Podcasts | DLNA | USB MP3

REGENT® i200s



black

dark gray

light wood



Odkryj pełnię dźwięku ze Spotify Connect

Prezentujemy Ferguson Regent i200s – wszechstronne, stylowe i zaawansowane radio internetowe, które na nowo zdefiniuje Twoje doświadczenia muzyczne. To kompaktowe urządzenie to brama do nieograniczonych źródeł muzyki i informacji, łącząca w sobie nowoczesną technologię z intuicyjną obsługą. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem tradycyjnego radia, entuzjastą podcastów, czy zapalonym subskrybentem Spotify, Ferguson Regent i200s spełni Twoje oczekiwania, oferując to, czego inne radia w tej klasie cenowej po prostu nie potrafią.

Ferguson Regent i200s wyróżnia się na tle rywali, oferując pakiet funkcji, który jest rzadko spotykany w tej półce cenowej. Poniżej przedstawiamy jego główne atuty, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór na rynku.

- **Spotify Connect – Twoje Centrum Muzyki:** Sercem Ferguson Regent i200s jest obsługa Spotify Connect. To zaawansowana technologia, która pozwala na strumieniowanie muzyki bezpośrednio z chmury przez sieć Wi-Fi, bez obciążania baterii Twojego telefonu, tabletu czy komputera.

- **Wszechstronność bez granic:** Ferguson Regent i200s łączy w sobie uniwersalność, oferując dostęp do czterech kluczowych źródeł dźwięku. Oprócz Spotify Connect, radio daje dostęp do tysięcy stacji z całego świata dzięki radiu internetowemu. Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk cyfrowego radia DAB+, a także odbiór klasycznych stacji FM z RDS, oraz bezprzewodowe odtwarzanie przez Bluetooth 5.2 czy z portu USB z plikami MP3.
- **Nowoczesne, kompaktowe wzornictwo:** Radio zostało zaprojektowane z myślą o estetyce i funkcjonalności. Jego minimalistyczny, nowoczesny design sprawia, że idealnie komponuje się zarówno w klasycznych, jak i współczesnych wnętrzach, stanowiąc nie tylko urządzenie audio, ale także estetyczny element dekoracyjny.
- **Intuicyjna obsługa na wiele sposobów:** Sterowanie radiem jest intuicyjne i elastyczne dzięki trójwarstwowemu systemowi kontroli: bezpośrednio z panelu urządzenia, za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz przez darmową aplikację mobilną OKTIV (na iOS i Androida).

Obsługa


1. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala
2. Grupa przycisków sterujących
3. Pokrętko : NAWIGACJA/GŁOŚNOŚĆ+/-; OK/SCAN
4. Przycisk : PRESET 1-5
5. Odbiornik podczerwieni
6. Antena FM/DAB+
7. Gniazdo AUX IN
8. Gniazdo wyjściowe słuchawek
9. Port USB
10. Gniazdo DC IN

Specyfikacja techniczna

Odbiornik

- **Wyświetlacz:** Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 320 x 240
- **Obsługiwana sieć:**
 - Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4GHz i 5GHz bezprzewodowa
 - Bluetooth (BT V5.2, obsługuje profile A2DP, AVRCP)
- **Częstotliwości:**
 - Wi-Fi: 2.400GHz – 2.4835GHz
 - Bluetooth: 2.4GHz – 2.48GHz
- **Max. przesyłana moc częstotliwości radiowej:**
 - Wi-Fi: <20dBm
 - Bluetooth: Max. 8dBm
- **Szyfrowanie:** WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
- **DAB/DAB+:** Pasma III (174,928MHz – 239,200MHz)
- **FM:** 87,5MHz – 108,0MHz; obsługa RDS
- **Moc wyjściowa:** 3W (THD=10%) RMS
- **Przetwornik:** 3", 3Ω
- **Obsługiwany format USB:** Format MP3
- **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny, 5V 1.5A
- **Zasilanie pilota zdalnego sterowania:** 2 x bateria 1,5V AAA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** <0,8W
- **Okres, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania:** 15 minut
- **Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania:** <2,0W
- **Całkowite zużycie energii:** 7,5W
- **Temperatura pracy:** 0°C - 35°C
- **Połączenia:**
 - Gniazdo wyjściowe słuchawek 3,5mm
 - Gniazdo 3,5mm AUX IN
 - Gniazdo zasilacza DC IN
 - Port USB
- **Wymiary:** 200mm (dł.) x 115mm (wys.) x 113mm (gł.)
- **Ciężar:** 943g

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

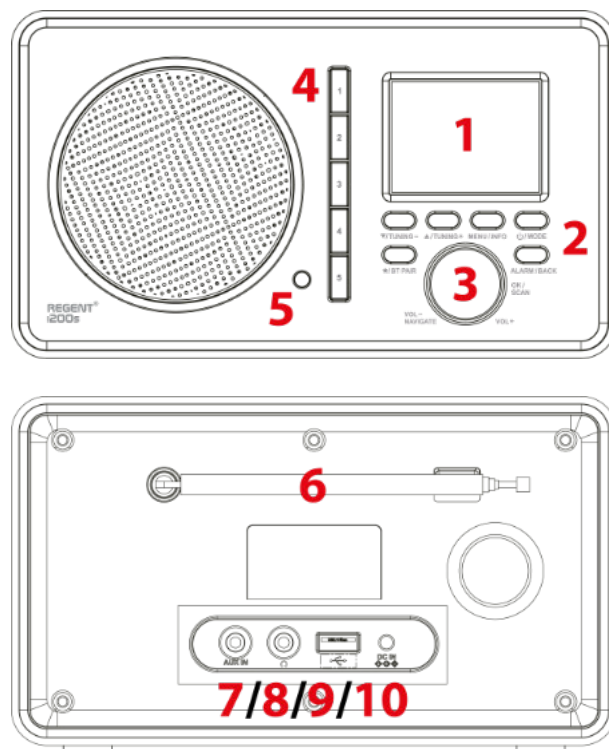

Zasilacz

- **Nazwa producenta:** GUANGDONG MINGXIN POWER TECHNOLOGIES CO., LTD.
- **Adres:** Floor 4, 5th and 7th Floor, Building 2, Runfeng High-tech Industrial Park, No.100, Changping Section, Dongshan Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
- **Numer modelu:** MX15W-0501500VX
- **Wejście:**
 - Napięcie: AC 100–240V
 - Częstotliwość: 50/60Hz
- **Wyjście:**
 - Napięcie: DC 5,0V
 - Natężenie: 1,5A
- **Moc:** 7,5W
- **Sprawność aktywna (średnia):** min. 79,94 % przy 230V AC
- **Pobór mocy w trybie bez obciążenia:** ≤ 0,1W (100–240V)

