

**NOW WITH**

**web services**
**DVB T/T2**  
 TERRESTRIAL

**HEVC/H.265**


Ariva T760i offre un'eccellente qualità dell'immagine sia in Full HD ad alta definizione che in SD standard e garantisce un consumo energetico in modalità standby inferiore a 0,5W. L'Ariva T760i si differenzia dai ricevitori più economici disponibili sul mercato, tra gli altri: supporto per Dolby Digital Plus (in un prossimo futuro una funzione necessaria per decodificare il suono).

È uno dei pochi ricevitori di segnale DVB-T sul mercato, che riceve il segnale in ingresso nelle bande 177,5~227,5 MHz e 474~858 MHz (funzione custom, soluzione ideale per reti che non trasmettono frequenze UHF, e in cui non c'è spazio nella banda VHF) e consente di utilizzare un'ampia selezione di siti web.

Ariva T760i supporta i canali gratuiti trasmessi nella televisione digitale terrestre in H.265/HEVC e la tecnologia MPEG-4 con audio Dolby Digital Plus. Il connettore USB con funzione timeshift e supporto multimediale rende il ricevitore un centro di intrattenimento multimediale domestico. Grazie a soluzioni avanzate, è possibile registrare i propri programmi preferiti su una memoria esterna oltre a visualizzare foto e riprodurre musica e filmati in qualità Full HD. Il ricevitore supporta la riproduzione di film in risoluzione.


### Caratteristiche principali:

- Supporta gli standard H.265/HEVC, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-4, MPEG-2
- Ridimensionamento del segnale PAL alla risoluzione 720p, 1080i o 1080p
- Ricezione di canali ad alta definizione (Full HD)
- Supporto per timer programmabili
- Supporto audio Dolby Digital Plus (E-AC3)
- Elenchi separati di canali preferiti, TV e Radio
- Funzione di ricerca rapida dei canali (QuickFind)
- Supporto per televideo e sottotitoli
- Il ricevitore è compatibile con lo standard DVB-T/T2 H.265
- Lettore multimediale integrato (film, musica e foto Full HD)



## Ingressi/uscite

1. ANT IN
2. LOOP OUT
3. USB
4. Ethernet
5. SPDIF
6. HDMI
7. Alimentazione
8. SCART

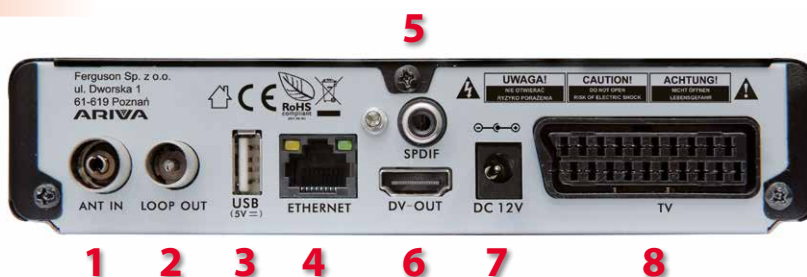


## Telecomando universale:

Ariva T760i viene fornito con un telecomando ergonomico RCU101. Questo telecomando garantisce un elevato comfort di funzionamento del ricevitore televisivo digitale terrestre.



## 5 in 1

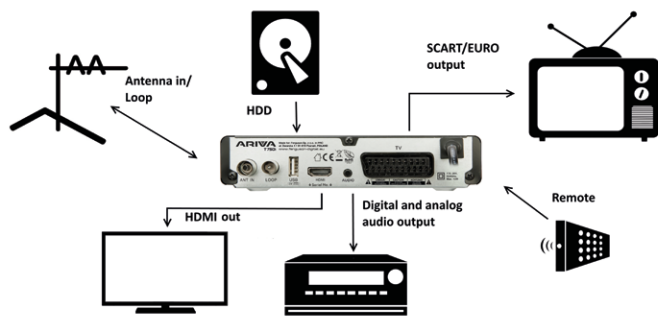


## Pacchetto:

Confezione collettiva: **30 articoli**

## Codice EAN:

Codice: 5907115002903



5 907115 002903 >

## Specifiche tecniche:

- **Tipo STB:** DVB-T/T2 Ricevitore
- **Chipset principale:** ALI M3626
- **Crittografia:** Tipo ASIC Tipo
- **Sintonizzatore:** Sintonizzatore al silicio
- **Tipo SMPS:** SMPS separato
- **Frequenza CPU:** 2000 DMIPS
- **Memoria flash:** 8 MB
- **SDRAM Memoria:** 1 PC 128 MB DDR3
- **Tipo sintonizzatore:** MAXLINER608
- **Intervallo di frequenza:** 177,5~227,5 MHz; 474~858 MHz
- **Impedenza di ingresso:** 75 Ω
- **Alimentazione attiva Ant:** 5mA MAX, protezione sovraccarico
- **Intervallo livello di ingresso:** V CC a 50256 QAM: 78,5 dBm ~ -8,75 dBm; 64QAM: -78,5 dBm ~ -8,75 dBm; 16QAM: -84,1dBm ~ -8,75dBm; QPSK: -90,3dBm ~ 8,75dBm
- **ANT Loop-Through:** 51MHz ~ 858MHz Full Band loop through
- **Demultiplexer:** MPEG2 ISO/IEC 13818-1
- **Velocità in bit di ingresso:** Max 100 Mbit/s
- **Decodifica video:** MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP @ ML, H.264 (MPEG4 parte 10) livello principale e alto profilo 4.1/MPEG-2 MP @ HL, H.265/HEVC
- **Proporzioni:** 4: 3, 16: 9
- **Video Risoluzione:** 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 480
- **Decodifica audio:** MPEG-1 layer I/II, downmix PCM, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 canali, Dolby downmix 2 canali, Dolby Prologic 2
- **Frequenza di campionamento:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48kHz
- **Larghezza di banda video:** SD: 5,0 MHz (-3dB), HD: 30 MHz (-3dB)
- **Impedenza video:** 75Ω
- **Livello tensione video:** 1,0 Vp-p
- **Frequenza audio. Range:** 20 ~ 20 kHz
- **Audio Impedenza:** 600Ω
- **Tensione Audio Livello:** 2V rms (5.6Vp-p)
- **Tensione in ingresso:** 12V/1A DC
- **Consumo:** Max 12 W
- **Temperatura:** 0 ~ 40 ° C
- **Umidità:** <95%
- **Dimensione (L x P x ):** 17,0 x 11,0 x 3,5 cm
- **Peso netto:** 0,6 kg