

ARIVA

MODE D'EMPLOI



T265

Français

 **FERGUSON**

ATTENTION !!!



Les récepteurs Ferguson sont conçus pour pouvoir enregistrer sur une clé USB ou un disque dur externe. Il existe énormément de modèles de clés mémoires flash ou de disques dur externes USB. Nous ne pouvons pas garantir que tous les modèles fonctionnent sur ce récepteur, veuillez éventuellement tester votre disque USB avant l'achat.

À LIRE ABSOLUMENT:

1. Votre périphérique USB doit être au standard USB 2.0. La clé USB ou le disque dur **doivent avoir un taux de transfert de 9 Mbit/s** pour pouvoir enregistrer correctement. Un périphérique USB avec un taux de transfert faible peut ne pas être reconnu. Les fichiers vidéo enregistrés peuvent se bloquer ou présenter des mosaïques ou le son peut être absent!!!
2. Votre périphérique USB doit avoir une seule partition formaté en NTFS (recommandé) ou en FAT32. Si votre périphérique ne remplit pas ces conditions, veuillez le formater correctement avec un ordinateur avant de le connecter au récepteur. Attention, un formatage efface toutes les données de votre disque!!
3. Un périphérique USB trop fragmenté ne peut pas enregistrer et lire correctement vos vidéos.
4. Un disque dur externe branché sur le récepteur doit posséder sa propre alimentation pour fonctionner correctement, l'alimentation fournie par le port USB n'est pas suffisante.
5. Seulement un des deux ports peut être utilisé à un moment donné.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Ne déconnecter sous aucun prétexte une clé USB ou un disque dur pendant un enregistrement ou une reproduction, une déconnexion peut dans ces circonstances détruire votre clé USB ou détruire le répertoire de votre disque dur.
2. Ne pas toucher le récepteur (spécialement le connecteur USB) avec des mains humides! Un risque de choc électrique, la destruction de votre périphérique USB ou votre récepteur est possible!

MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez lire le mode d'emploi et suivre impérativement recommandations indiqués ci-dessous. Régler correctement votre antenne TNT avant de procéder au réglage du démodulateur!




Pour éviter tout risque électrique, ne démonter en aucun cas le démodulateur. La destruction de l'étiquette de protection annule la garantie.



Débranchez le démodulateur du réseau électrique pendant un orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. La garantie ne couvre pas les dégâts suite à un coup de foudre ou surtension électrique.



N'exposez le démodulateur pas au soleil. Placez-le loin d'une source de chaleur et l'humidité. Ne le couvrez pas pour assurer une bonne circulation d'air.




Placez le démodulateur horizontalement sur une surface stable.



Si vous déplacez d'un emplacement froid vers une pièce chauffée (ou vice versa), attendre au minimum 1 heure avant de le connecter au réseau électrique (risque de condensation).



Le démodulateur doit être placé d'un objet contenant de l'eau pour éviter des dégâts. Ne touchez pas l'extrémité de la prise de courant avec des mains humides.



Ne posez pas d'objets sur les fentes d'aérations du démodulateur. Cela peut causer une surchauffe et éventuellement détruire l'appareil.

Avant de nettoyer le démodulateur, débranchez le récepteur de la prise de courant. Ne nettoyez pas le récepteur avec un produit à base l'alcool ou d'ammoniac. Si nécessaire, nettoyer le démodulateur avec un chiffon doux propre légèrement humidifié avec de l'eau et un peu de savon.

- Connecter le démodulateur uniquement à une prise de courant 230V~50Hz
- Vérifier la conformité électrique de votre installation. Des câbles endommagés peuvent provoquer un incendie.
- Déconnecter le récepteur de la prise de courant secteur avant de connecter ou de déconnecter tout cordon au démodulateur .

TÉLÉCHARGEMENT DES MISES À JOUR

Ferguson fournit aux utilisateurs des mises à jour logicielles pour assurer que les récepteurs fonctionnent avec les dernières données techniques. Ferguson se réserve le droit de modifier le logiciel utilisé dans le démodulateur et ce sans fournir de raisons et sans prévenir. La dernière version du logiciel est disponible sur le site Web <http://www.ferguson-digital.eu>

MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi a été écrit conformément avec la version de l'appareil disponible.

Une nouvelle version de logiciel peut modifier ou ajouter des fonctions au récepteur et de ce fait, le mode d'emploi imprimé peut ne plus être conforme. Ferguson Sp. z o.o. ne confère aucune garantie en ce qui concerne le contenu de ce manuel d'instruction.

Ferguson Sp. z o.o. se réserve le droit de faire des ajouts, modifications et corrections du logiciel de ce récepteur. Par conséquent, veuillez visiter notre site Web régulièrement pour télécharger la dernière mise à jour du récepteur et éventuellement du mode d'emploi.

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS



Le logo Digital Video Broadcasting. Ce logo indique que ce récepteur est conforme avec les normes DVB.



Risque de choc électrique — ne pas ouvrir.

Ce symbole indique que vous ne devez sous aucun prétexte ouvrir cet appareil. Le récepteur ne peut être ouvert uniquement par du personnel qualifié dans un de nos centres techniques agréés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Logo CE.

Ce logo indique que le récepteur est conforme aux directives de la commission Européenne: 2004/108/EC et 2006/95/EC (Compatibilité électrique et électromagnétique)



Symbole de double isolation.

Ce symbole indique que le récepteur peut être utilisé dans les conditions normales prévues dans la rubrique information de sécurité.



Symbole de surface brûlante.

PRECAUTION: SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER. La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu. Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulièrement vers l'inscription "Symbole de surface brûlante" et le panneau supérieur.



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

Index

MESURES DE SÉCURITÉ.....	3
TÉLÉCHARGEMENT DES MISES À JOUR.....	3
MODE D'EMPLOI.....	4
SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS.....	4
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT CE RÉCEPTEUR.....	6
1. Caractéristiques principales.....	6
2. Contenu de l'emballage.....	6
3. Importantes instructions concernant l'utilisation du récepteur.....	6
4. Télécommande.....	7
4.1 Installation des piles.....	8
5. Façade avant.....	9
6. Panneau arrière.....	9
7. Connexion de l'antenne terrestre.....	10
8. Schémas de branchements.....	10
8.1 Connexion du téléviseur avec un cordon HDMI (recommandé).....	10
8.2 Connexion par câble AV.....	11
8.3 Connexion audio.....	12
8.4 Connexion d'une clé mémoire ou disque dur USB.....	12
8.5 Connexion d'un autre récepteur.....	13
PREMIÈRE UTILISATION.....	14
INFORMATIONS CONCERNANT LE MENU UTILISATEUR.....	14
9. Menu principal.....	15
10. Édition des chaînes.....	15
10.1 Liste de chaînes TV.....	15
Comment déplacer une chaîne?.....	15
Comment effacer une chaîne?.....	16
Comment ajouter une chaîne dans la liste de favoris?.....	16
Comment changer le nom d'une chaîne?.....	17
11. Image.....	17
11.1 Ratio d'aspect.....	17
11.2 Résolution.....	17
12. Chercher.....	18
12.1 Recherche automatique des chaînes.....	18
12.2 Recherche manuelle des chaînes.....	18
13. Temps.....	18
14. Option.....	19
15. Système.....	19
15.1 Verrouillage parental.....	19
15.2 Informations.....	19
15.3 Réinitialiser.....	20
15.4 Mise à jour par USB.....	20
16. Menu USB.....	20
16.1 Multimédia.....	20
Musique.....	20
Photos.....	21
Vidéo.....	21
16.2 Enregistrements.....	21
16.3 Paramètres PVR.....	22
Paramètres du timer.....	22
17. Fonctions basiques de la télécommande.....	23
17.1 Guide.....	23
17.2 FIND.....	23
17.3 TXT — télétexte.....	24
17.4 AUDIO.....	24
17.5 SUBTITLE.....	24
17.6 REC — enregistrer.....	24
SEMI-TWIN TUNER.....	25
17.7 PAUSE — déplacement temporel.....	25
17.8 INFO.....	26
17.9 FAV — favoris.....	27
17.10 Réglage de l'antenne.....	27
ANNEXE A — SPÉCIFICATIONS.....	28

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT CE RÉCEPTEUR



1. Caractéristiques principales

- ✓ Standards de compression MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, **HEVC/H.265**
- ✓ Réception des chaînes en haute définition
- ✓ Transformation du signal PAL en résolution 720p ou 1080p
- ✓ Support de minuteries programmables
- ✓ Listes de favoris, TV et Radio
- ✓ Recherche rapide des chaînes (QuickFind)
- ✓ Support du sous-titrage et télétexte
- ✓ Compatible avec le système DVB-T/T2

2. Contenu de l'emballage

Déballer le récepteur et vérifiez que tous les articles suivants sont inclus dans le carton d'emballage:

- ✓ 1x Télécommande
- ✓ 1x Mode d'emploi
- ✓ 1x Récepteur numérique

3. Importantes instructions concernant l'utilisation du récepteur

L'utilisation de ce récepteur est facilitée par ses menus écrans (OSD) et la réduction du nombre de boutons sur la télécommande. Tous les fonctions sont affichées sur l'écran et peuvent être naviguées en utilisant les boutons. Fonctions communes sont reliés dans un «MENU». La fonction choisie est affiché en couleur. En dépendance de la fonction choisie, des «boutons fonctionnels» sous forme de graphique et description rouge, jaune, verte, bleue ou blanche sont affichés. Les couleurs représentent différentes fonctions dans des «Menus» particuliers. En appuyant un bouton sur la télécommande, la fonction correspondante est choisie. Les «boutons fonctionnels» sont actifs quand les informations sont affichés dans l'espace correspondante. L'interface d'utilisateur permet la navigation dans le menu et les fonctions de plusieurs manières. L'accès immédiat est permis par quelques boutons sur la télécommande. Les boutons sont multifonctionnels, leurs fonctions dépendent des éléments activés auparavant.








NOTE:




Une mise à jour du logiciel peut changer les fonctions du récepteur. Les photos et les explications des fonctions expliquées dans ce mode d'emploi peuvent être différentes. Nous vous prions a nous contacter en cas d'un défaut.

4. Télécommande


En raison d'une standardisation des télécommandes chez Ferguson, la majorité des adaptateurs TNT utilisent la même télécommande RCU240.

	Met le récepteur en marche ou en mode veille.
F1	Commutation entre la liste des programmes TV et Radios.
F2	Ajout d'une nouvelle programmation d'enregistrement.
F3	Changer la résolution d'image. Les résolutions suivantes sont disponibles: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
F4	Zoom
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0	Sélection d'une chaîne dans une liste. Saisir une valeur numérique.
info	Affichage des informations sur le programme.
guide	Affichage EPG (Guide des programmes)
	Réglage du volume sonore.
	Coupure son.
	Sélection de la chaîne suivante ou précédente.
	Menu navigation.
	Menu navigation
menu	Sortie du menu.
back	Retour au canal précédent. Retour au sous-menu précédent ou sortie du menu.
text	Ajout d'une nouvelle programmation d'enregistrement.
audio	Sélection d'une chaîne dans une liste. Saisir une valeur numérique.
sub	Affichage des informations sur le programme.
find	Fonction de recherche rapide d'une chaîne en entrant les caractères.
	Boutons à utiliser pour les enregistrements, lectures et la fonction time shift.
pvr	Entrer dans le menu multimédia et USB si un périphérique USB est connecté.



fav	Afficher les listes favorites.
	Déplacement rapide vers le haut ou le bas.
ratio	Sélection du format d'image 16:9, 4:3, etc.
edit	Paramètres des chaînes et de l'antenne.

4.1 Installation des piles

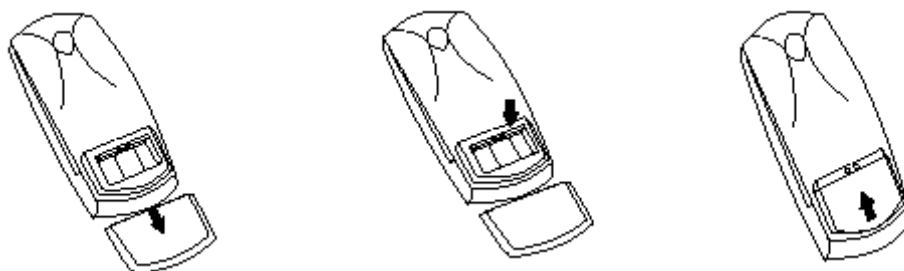

Enlevez le capot du compartiment de piles à l'arrière de la télécommande. Faites-le glisser vers le bas et mettez-le de côté. Insérez deux piles AAA (LR03) dans le compartiment en respectant la polarité indiquée. Ne mélangez pas de vieilles et nouvelles piles ou des piles de type différents. Remplacez le capot du compartiment de piles. Faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il tienne en place.

5. Façade avant



6. Panneau arrière



ANT IN:	Entrée pour câble.
LOOP OUT:	Sortie du signal vers un autre récepteur.
HDMI:	Sortie d'image et son numérique pour connexion d'une télé HD.
USB:	Entrée USB.
AV:	Sortie analogique audio/vidéo.
SPDIF:	Sortie numérique audio.
DC 5V:	Alimentation électrique

7. Connexion de l'antenne terrestre

Il n'y a pas d'antenne spéciale pour DVB-T. Les mêmes antennes sont utilisées pour recevoir la télévision numérique et la télévision analogique, il est donc pas nécessaire de changer d'antenne, mais il est recommandé d'examiner la qualité et l'état de l'antenne utilisée pour recevoir la télévision analogique. Problèmes de réception peuvent apparaître en cas d'utilisation d'une antenne vieille or d'une antenne rideau. Une antenne «cierge» avec un amplificateur est recommandée. Un balun peut être nécessaire dans certains cas.

Antennes intérieures peuvent être utilisées que dans des places d'intensité de signal forte.

8. Schémas de branchements

Les dessins ci-dessus montrent les branchements de câble, télé et autres appareils liés au récepteur. Si vous avez besoin d'aide avec le branchement, contactez votre installateur local. Le récepteur doit être éteint avant le branchement ou changement de câble!!!




Attention: Accessibilité et genre de branchement dépendent du modèle de votre récepteur. Pas tous les branchements si-dessus concernent votre récepteur.


8.1 Connexion du téléviseur avec un cordon HDMI (recommandé)

1. Connecter l'antenne dans l'entrée ANT IN du récepteur.
2. Connecter le câble HDMI dans la sortie du récepteur et l'entrée de la télé.

La connexion avec un cordon HDMI est recommandée pour bénéficier d'une image et d'un son de qualité en HD.

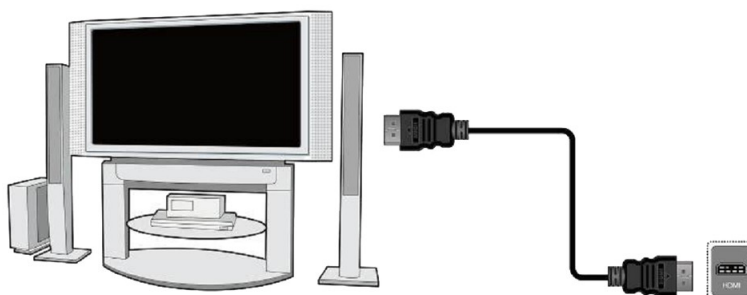


Connexion d'un amplificateur et d'un téléviseur avec entrées/sorties HDMI (cordons non fournis). Brancher un cordon HDMI entre la sortie HDMI du démodulateur et l'entrée HDMI de l'amplificateur, brancher un deuxième cordon HDMI entre la sortie HDMI de l'amplificateur et l'entrée HDMI du téléviseur.

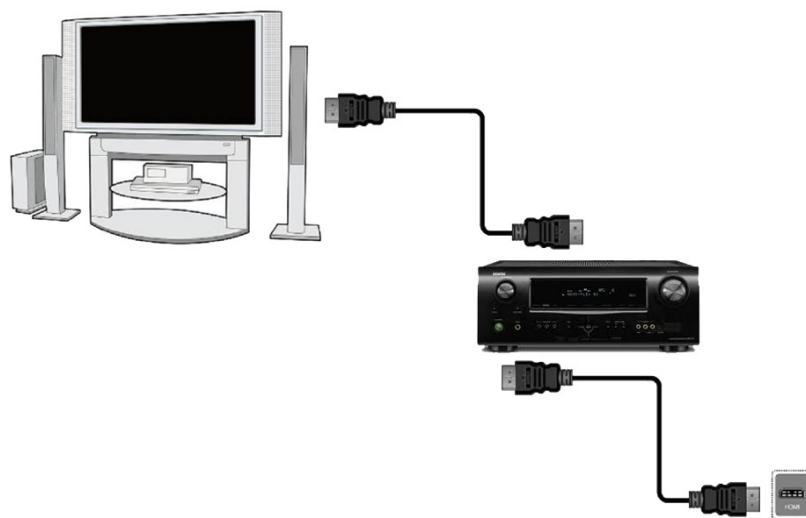

8.2 Connexion par câble AV


1. Connecter l'antenne dans l'entrée AV du récepteur.
2. Brancher la télé et le port comme dans la description.

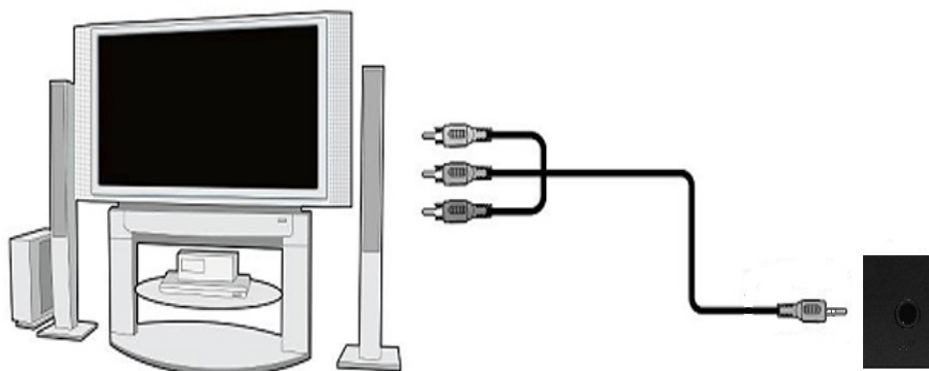

- 1 — GND
- 2 — Vidéo
- 3 — Chaîne droite
- 4 — Chaîne gauche


8.3 Connexion audio

- Le son numérique (et multicanal, si disponible) peut être obtenu par la prise SPDIF.

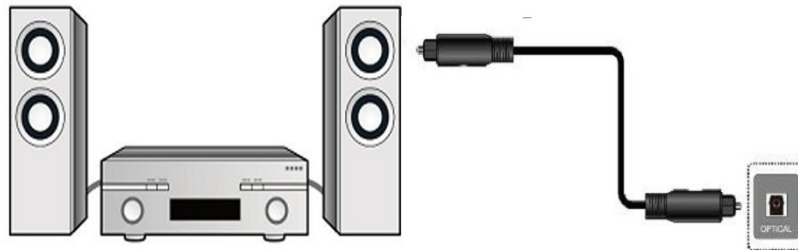

8.4 Connexion d'une clé mémoire ou disque dur USB

1. Un disque dur externe branché sur le récepteur doit posséder sa propre alimentation. Votre périphérique USB doit avoir une seule partition formaté en NTFS (recommandé) ou en FAT32.
2. Nous vous recommandons d'archiver régulièrement vos fichiers sur votre ordinateur. Un nombre important d'enregistrements peut ralentir les menus du récepteur. (Chargement de la liste de fichier).

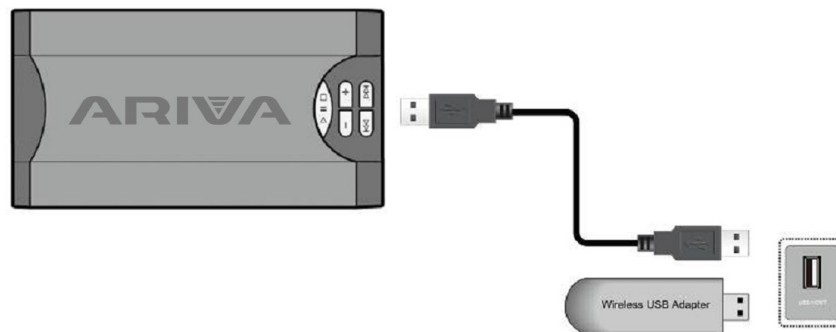

8.5 Connexion d'un autre récepteur

Vous pouvez brancher un 2^o récepteur sur la sortie LOOP. Seulement un appareil peut travailler à un moment donné. Allumer ou utiliser des deux appareils en même temps peut les endommager.



ATTENTION: La sortie LOOP permet le passage du signal de l'antenne vers un autre récepteur. Cette sortie n'est pas un modulateur; le récepteur ne va pas convertir le décodage de l'image (DVB-T et USB).

PREMIÈRE UTILISATION

1. Brancher le récepteur et les appareils additionnels dans la prise du réseau.
2. Sélectionner l'entrée AV de votre téléviseur.
3. Utilisez l'assistant d'installation ou lancez la recherche automatique des chaînes.



Attention: Vérifier toutes les connexions (Câble antenne et cordons audio et vidéo) avant de brancher le récepteur à la prise secteur!

INFORMATIONS CONCERNANT LE MENU UTILISATEUR

L'interface utilisateur vous permet d'utiliser les nombreuses fonctions du récepteur. Certains boutons de la télécommande permettent l'accès direct aux fonctions. Des boutons spécifiques permettent l'accès direct à certaines fonctions, par exemple Guide, MENU, OK, ou sont colorés pour faciliter l'utilisation. Autres boutons sont multi-fonctionnels et le mode opératoire dépend du contexte. Ci-dessous, une description brève de la façon d'utiliser certaines fonctions du menu utilisateur.

1. Les touches de curseur haut/bas pour se déplacer dans les menus vers le haut et bas.
2. Les touches de curseur droit/gauche pour se déplacer dans les menus de gauche à droite et pour ouvrir un sous-menu.
3. La touche OK pour entrer dans un sous-menu.
4. La touche BACK pour sortir des menus/fonctions.
5. Si vous utilisez un sous-menu, le bouton OK est utilisé pour confirmer votre sélection (un fond d'écran vert vous informe que la fonction est active).

9. Menu principal

Pressez le bouton MENU de la télécommande pour afficher les cinq fenêtres du menu principal:



1. Configuration de la liste de chaînes
2. Installation
3. Réglages du système
4. Outils
5. Plaisir
6. Réglages d'enregistrement

10. Édition des chaînes

Ce programme est utilisé pour l'édition des chaînes TV.


10.1 Liste de chaînes TV

Dans ce menu vous pouvez éditer la liste de chaînes de télévision. La fonction est effectuée au moyen des touches de couleur de la télécommande. Sélectionnez ensuite la chaîne à traiter, validez avec **OK** et mémorisez en pressant la touche **BACK**.




Comment déplacer une chaîne?

Choisissez «éditer la liste des chaînes». Positionnez-vous sur la chaîne à déplacer et pressez la touche OK pour visionner la édition dans une petite fenêtre. Pressez la touche rouge pour déplacer la chaîne. Deux flèches apparaissent à côté de la chaîne.

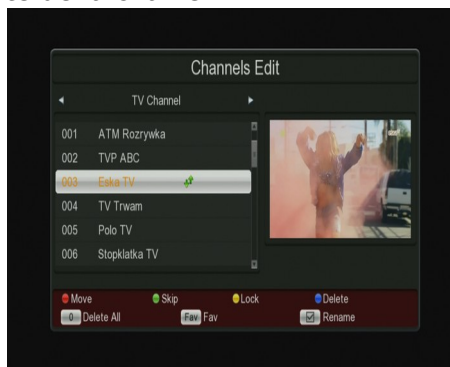

Avec les touches de curseurs Haut/Bas et la touche rouge, positionnez-vous à l'emplacement où vous voulez déplacer la chaîne, pressez la touche OK pour valider.


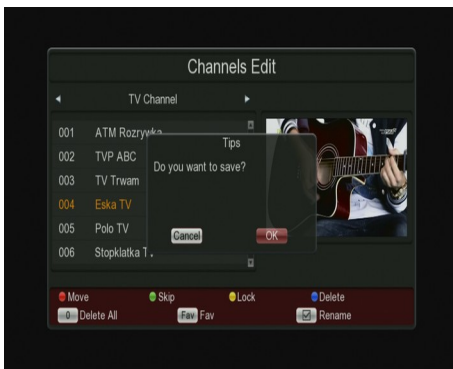


Validez avec la touche **BACK** pour mémoriser et confirmez ou refusez la mémorisation. Si vous ne le faites pas, les changements ne seront pas sauvegardés.

Attention!: Cette fonction est activée lorsque la fonction LCN est désactivée.

Comment effacer une chaîne?




Choisissez «éditer la liste des chaînes». Positionnez-vous sur la chaîne à effacer et pressez la touche **OK** pour visionner la édition dans une petite fenêtre. Pressez la touche bleue pour effacer la chaîne. Le symbole «**X**» s'affiche à côté du nom de la chaîne.

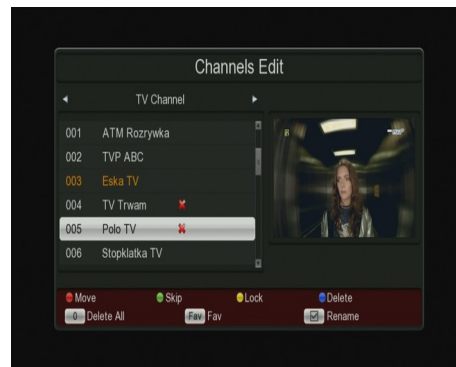

Maintenant vous pouvez choisir une ou plusieurs chaînes à effacer à l'aide de la touche **X**. Validez avec la touche **BACK** pour mémoriser, et confirmez ou refusez la mémorisation. Si vous ne le faites pas, les chaînes ne seront pas effacées.

Comment ajouter une chaîne dans la liste de favoris?

Choisissez «éditer la liste des chaînes». Positionnez-vous sur la chaîne à ajouter, pressez la touche **OK** pour visionner la édition dans une petite fenêtre. Pressez la touche **FAV** pour ajouter la chaîne à la liste de favoris. Une fenêtre avec la liste de favoris s'affiche (les noms des groupes peuvent être changés dans le bouton edit).

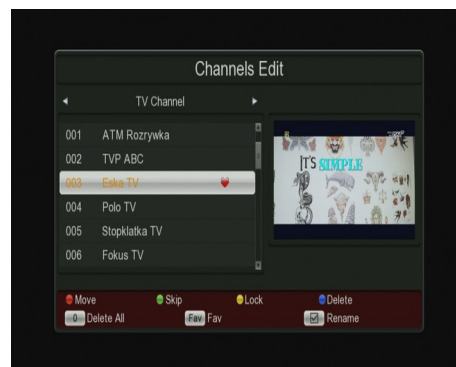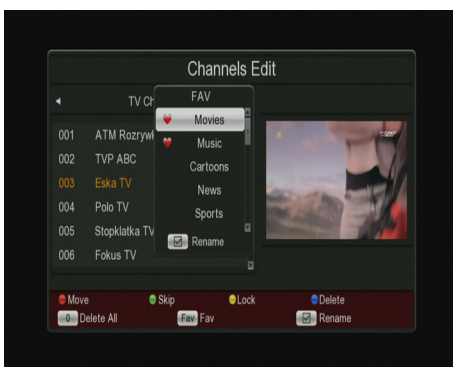

Avec les touches de curseurs Haut/Bas, positionnez-vous sur la liste favorite désirée, pressez la touche **OK**, sélectionnez une chaîne à ajouter et pressez la touche **OK**. Le symbole coeur ♥ s'affiche à côté du nom de la chaîne.






Pressez la touche **BACK** pour éteindre la fonction 'ajouter aux favoris'.

Après avoir ajouté toutes les chaînes désirées aux groupes de favoris successifs, pressez la touch BACK. Un message vous demande de confirmer les modifications. Si vous refusez, les modifications ne seront pas enregistrés!

Comment changer le nom d'une chaîne?

Choisissez «éditer la liste des chaînes». Sélectionnez une chaîne et pressez OK pour visualiser la chaîne dans la petite fenêtre. Pressez la touche edit pour renommer la chaîne.

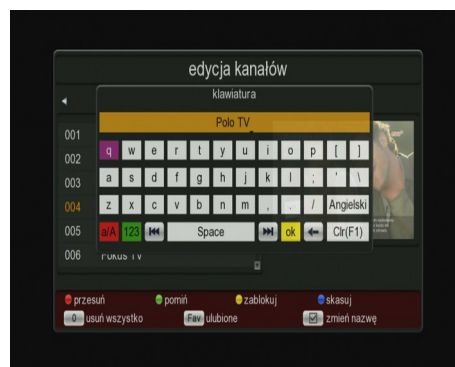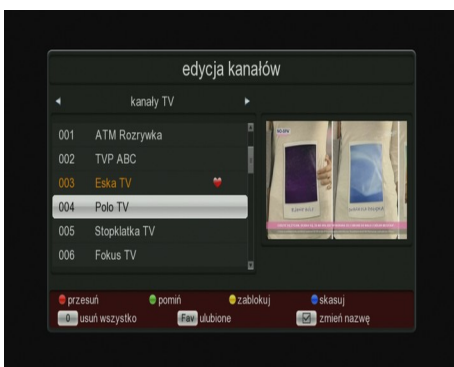

Confirmez en pressant la touche jaune.



11. Image

11.1 Ratio d'aspect

Cette fonction vous permet de changer le ratio d'aspect en choisissant entre 7 options.

11.2 Résolution

Dans ce menu vous pouvez choisir la résolution vidéo qui convient le mieux à votre téléviseur. En HDMI, utilisez la plus haute résolution que supporte votre téléviseur pour avoir la meilleure définition possible: 480i, 480p, 720p (50Hz), 1080i (50Hz), 1080p (50Hz). Si vous avez sélectionné une résolution où aucune image n'est visible sur votre écran, vous pouvez en pressant la touche **F3** de la télécommande revenir à la définition basique.

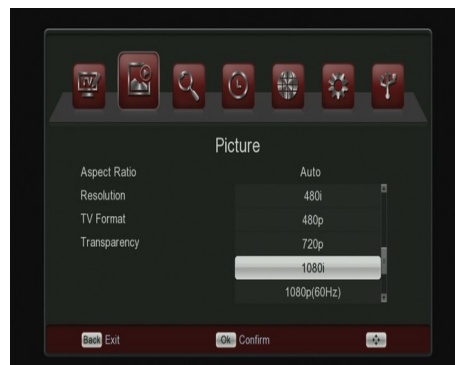


12 Chercher

Dans le menu d'installation, vous pouvez paramétrer votre antenne et rechercher des chaînes de la TNT.


12.1 Recherche automatique des chaînes

Dans ce menu, vous lancez la recherche automatique des chaînes de la TNT – le récepteur recherche les chaînes suivant la liste des canaux DVB-T. Cette liste n'e peut pas être éditée dans un menu séparé!

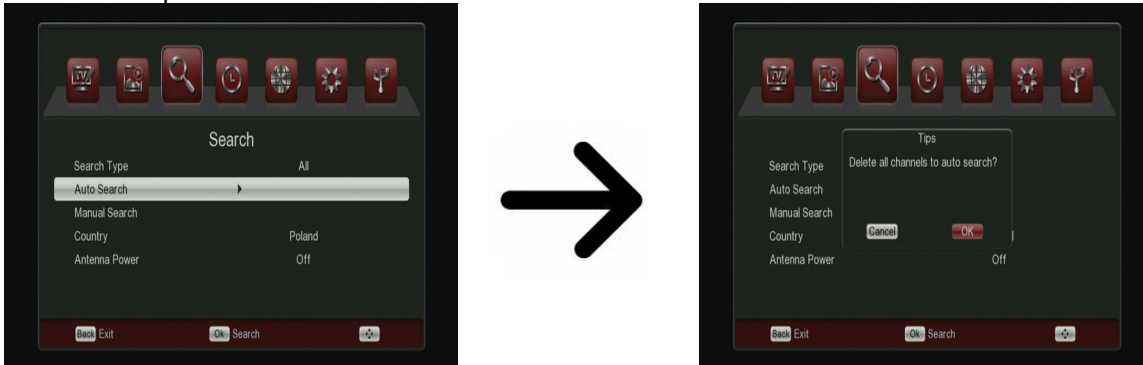


12.2 Recherche manuelle des chaînes

Vous disposez de deux modes de recherche. Sélectionnez le mode correspondant dépendant de la fréquence de la chaîne recherchée, ou si vous connaissez la chaîne.

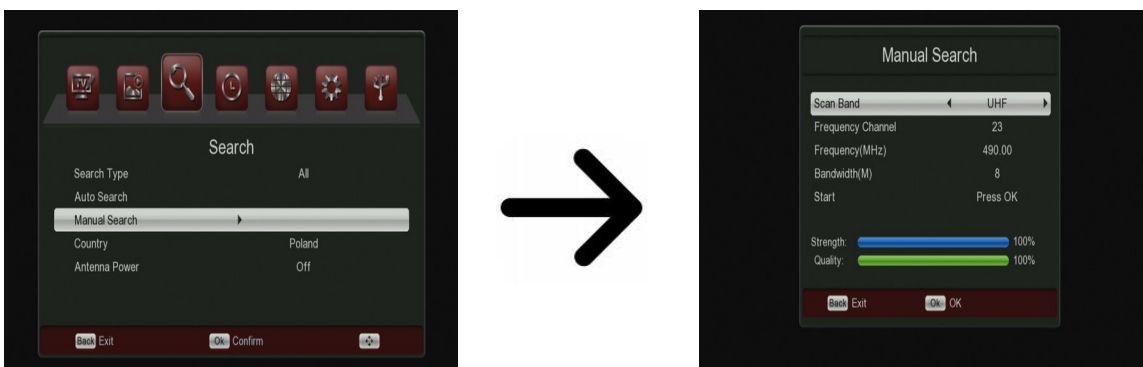

13. Temps


Dans ce menu vous pouvez régler la zone horaire et l'horloge. Le récepteur soit peut télécharger le temps et la date automatiquement grâce au signal (recommandé), ou vous pouvez régler le temps manuellement. En GMT, vous devez régler correctement l'offset (Par exemple +1 heure pour la France) et sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver suivant la saison.

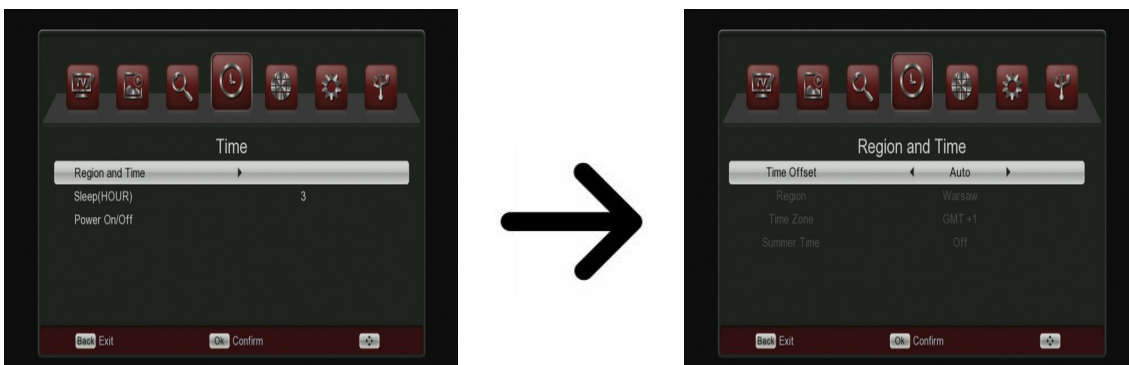

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer les temps de sommeil et de réveil du récepteur.

14. Option

Dans ce menu vous sélectionnez la langue des menus, la langue audio préférentielle et la langue audio secondaire. Si une chaîne supporte plus qu'une langue, le récepteur va chercher pour les langues dans cet ordre. La langue des sous-titres, si disponible, est déterminée de même façon.

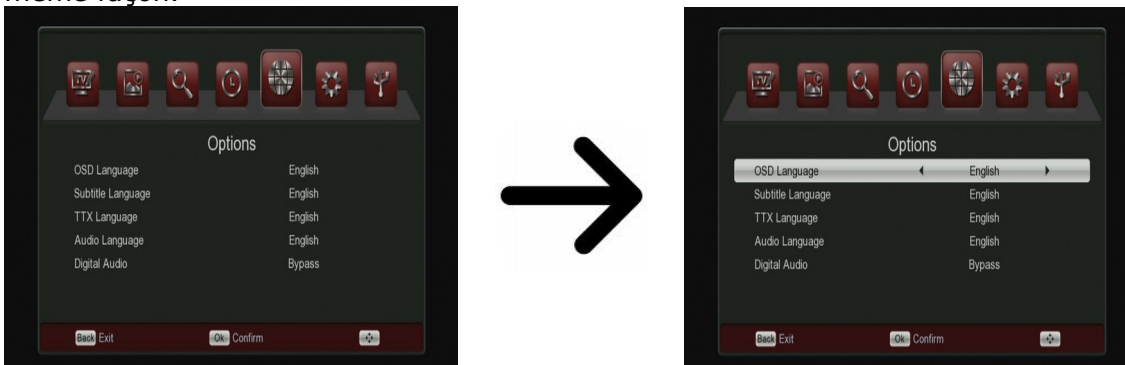


Dans ce menu, vous pouvez choisir la transmission d'audio numérique PCM (stéréo) ou Bypass (le signal est transmis aux périphériques externes).

15. Système


15.1 Verrouillage parental

Dans ce menu vous pouvez spécifier si le récepteur doit utiliser verrouillage parental. Vous pouvez verrouiller les sous-menus sélectionnés et modifier le mot de passe. Le mot de passe par défaut est de quatre zéros : **0000**.

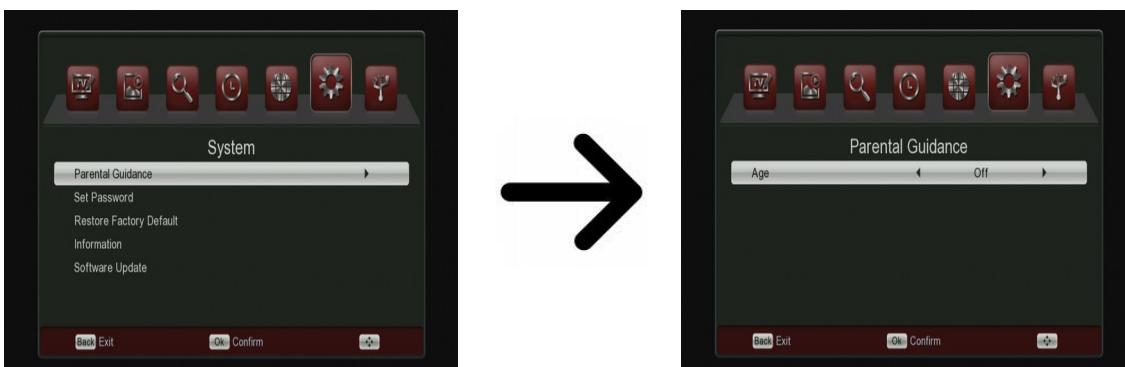

15.2 Informations

Dans ce menu vous pouvez recevoir d'informations spécifiques sur votre logiciel. La structure du logiciel est divisée en quelques bases de données.

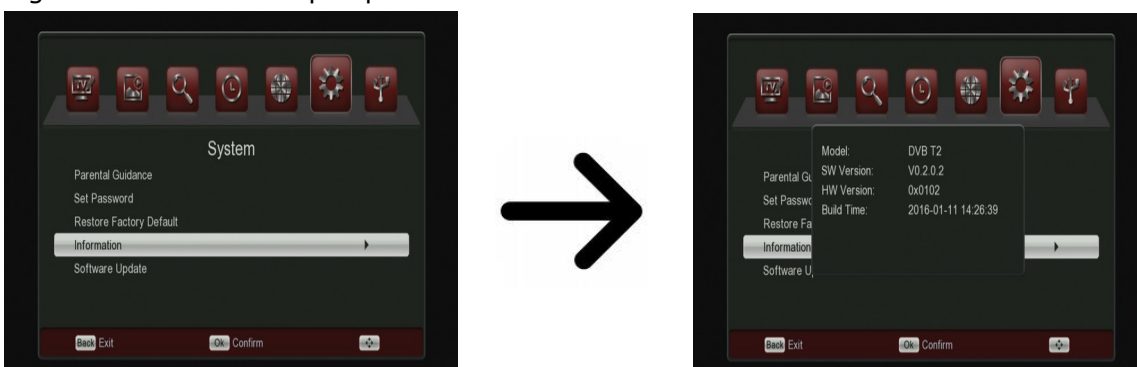


15.3 Réinitialiser

Dans ce menu vous pouvez restaurer les paramètres de défaut. Le mot de passe de défaut est de quatre zéros : **0000**.



Attention: La restauration des paramètres de défaut efface tous paramètres d'utilisateur et réinstalle une liste de chaînes de défaut; dans quelques cas, aucune liste ne sera disponible. Tous modifications faites par l'utilisateur, y compris la liste de chaînes et paramètres de l'antenne terrestre, seront effacées!!!

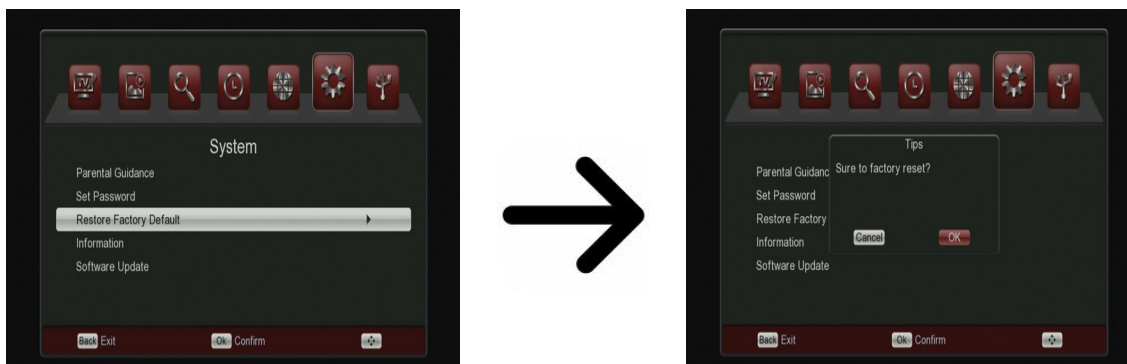

15.4 Mise à jour par USB

Ce menu vous permet de mettre à jour le logiciel. La dernière version est disponible sur le site Web du fabricant. Téléchargez le fichier, décompressez-le et copiez ce fichier sur une clé USB. Choisissez-le avec les boutons GAUCHE/DROITE et appuyez start pour commencer la mise à jour.




16. Menu USB

16.1 Multimédia


Le récepteur possède un simple lecteur multimédia qui permet la lecture de la musique, de vidéos, films et surtout des enregistrements. Le lecteur est accessible par une option dans le menu.

Musique

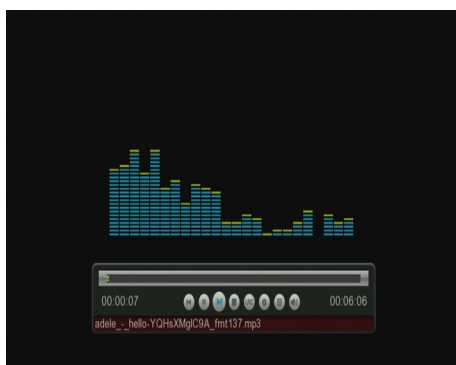

Cette fenêtre permet de se servir de quelques formats de musique populaires comme MP3, AAC. Il y a quelques fonctions additionnelles qui sont accessibles avec les touches fonctionnelles au bout de l'écran.

Photos

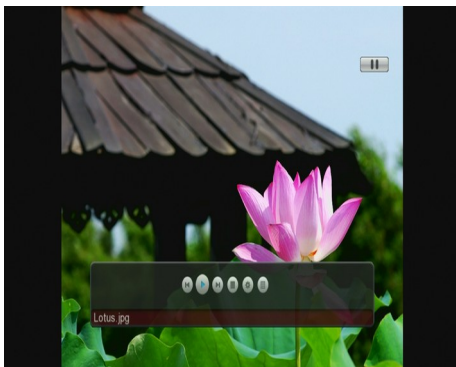

Cette fenêtre permet de visualiser les photos dans les formats JPEG et BMP. Il y a quelques fonctions additionnelles qui sont accessibles avec les touches fonctionnelles au bout de l'écran.

Vidéo



Cette fenêtre sert à la lecture de vidéos (de haute résolution) des formats suivants (certains fichiers peuvent contenir des codecs ou paramètres de configuration non supportés et ne peuvent être repassés).

Conteneurs supportés: AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB, TS, TRP, MP4, DVR (format de défaut)

- | → codecs vidéo supportés: mpeg2, XVID, H.264 (jusqu'à 8 RF), H.265
- | → codecs audio supportés: MP3, AC3

ATTENTION!

- La lecture de certains fichiers peut être incorrecte ou impossible.
- La lecture de contenu protégé n'est pas possible après de l'avoir copié.
- La lecture peut avoir des pauses temporaires (image figée, lecture plus vite/lente) si la langue du son est changée.
- La lecture de fichiers vidéo endommagés peut être incorrecte.
- La lecture de vidéos avec une résolution plus haute que 1920x1080@25/30P ou 1280x720@50/60P peut être incorrecte.
- La lecture correcte de vidéos enregistrés H.264 4.1 ou plus haut ne peut pas être garantie.
- La lecture de fichiers vidéo avec un débit binaire de plus de 30 Mb/s peut être incorrecte.

16.2 Enregistrements



Cet onglet est utilisé pour reproduire les enregistrements faits utilisant le récepteur. Chaque enregistrement peut être supprimé.


Les options disponibles pendant la lecture (les sous-titres, le télétexte, les pistes audio) dépendent du format d'enregistrement choisi!!!

En train de la lecture appuyez le bouton PLAY pour afficher la barre d'information. Plusieurs méthodes de navigation rapide/avancement d'un enregistrement sont possibles:

1. Utilisez les boutons d'avance et de retour pour naviguer dans un enregistrement et pressez le bouton PLAY pour commencer la lecture.
2. Pour commencer la lecture à un moment choisi, réglez le curseur avec les boutons gauche/droite et appuyez OK.
3. Vous pouvez aussi naviguer l'enregistrement avec le bouton bleu. Réglez le temps quand l'enregistrement doit commencer.

16.3 Paramètres PVR

Dans ce menu vous pouvez choisir les préférences concernant l'enregistrement sur un périphérique mémoire USB externe. La première option vous permet de choisir si vous voulez utiliser l'option time shift. Ce mode permet d'arrêter la visualisation d'une chaîne à tout moment en appuyant le bouton **PAUSE** et le reprendre en appuyant le bouton **PLAY**.

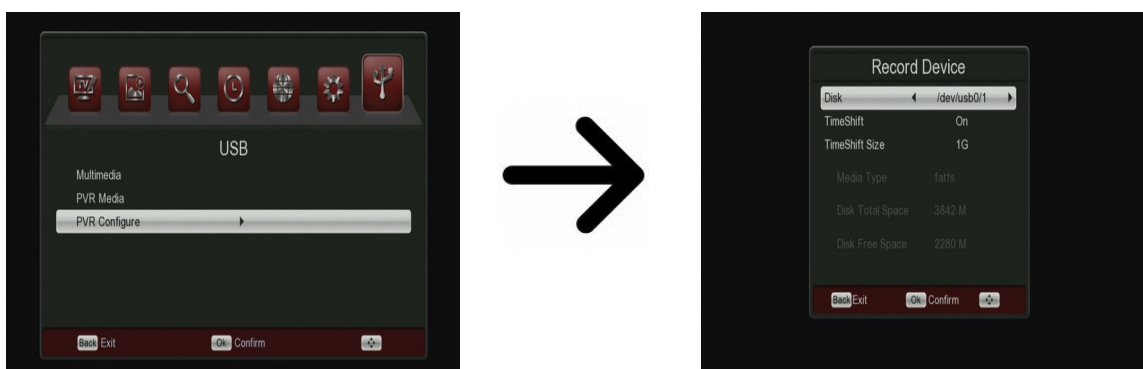




Les enregistrements sont divisés et liés en manière automatique. L'option <<TS file size>> définit le nombre de données en lequel l'enregistrement est divisé.

Paramètres du timer

Ce menu vous permet de programmer jusqu'à 8 événements différents. Évènements permettent au récepteur de passer automatiquement entre des programmes indiqués auparavant.



En appuyant GUIDE sur la télécommande, vous affichez une liste de chaînes. Appuyez le bouton vert pour ouvrir une liste de réserve. Sélectionnez ajouter pour ajouter un événement à programmer. Déterminez le mode (open/record) et le timer. Ensuite fixez la date, le temps de début et la durée de l'enregistrement et la chaîne à enregistrer. Appuyez la touche OK pour retourner à la liste du timer. Une nouvelle entrée a été ajoutée.

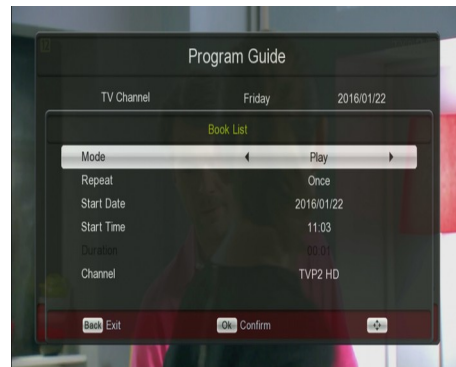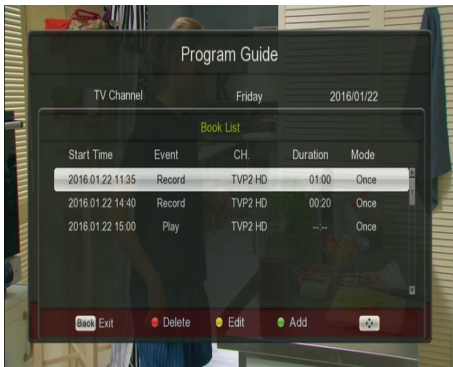


17. Fonctions basiques de la télécommande

17.1 Guide



Cette fonction affiche un guide des programmes. Le contenu courant, les informations futures et détaillées dépendent de la chaîne.

Ayant choisi un programme, vous pouvez utiliser la fonction 'timer' (bouton OK) pour planifier la lecture ou l'enregistrement d'un programme.

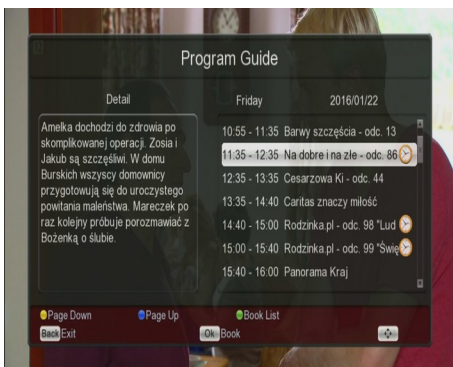

Ayant choisi un programme, vous pouvez planifier un enregistrement en pressant le bouton **ROUGE** pour voir les informations de programmation. L'accessibilité de ces informations dépend de la transmission de la chaîne.

17.2 FIND



Le bouton **FIND** appelle la fonction de recherche rapide de chaîne. Entrez les lettres successives avec le clavier virtuel. La liste de résultats est mise à jour après chaque lettre ajoutée. Pressez le bouton bleu pour passer à la liste contenant les résultats de la recherche et choisir la chaîne désirée.

17.3 TXT – télétexte



Cette fonction affiche le télétexte, à condition que les données soit émises par la station de télévision. Le jeux de caractères dépend de la langue des menus sélectionnée!

17.4 AUDIO



Le bouton audio vert affiche une fenêtre avec les canaux audio disponibles. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des canaux audio. Les canaux audio AC3 ne sont reproduits que si vous branchez un amplificateur sur les sorties Coaxial ou Optical.

Cette fonction est aussi disponible en reproduisant un enregistrement, à condition que l'enregistrement ait été effectué dans le format de TS. Les différents canaux audio enregistrés ne sont disponibles que s'ils sont enregistrés en clair ou dans le même format que la piste principale.

L'option 'niveau' sert à adapter le volume de la chaîne. Cette option est disponible dans toutes les chaînes.


17.5 SUBTITLE




Le bouton jaune affiche une fenêtre avec les sous-titres disponibles. Vous pouvez choisir n'importe lequel des sous-titres. Si les sous-titres pour une langue donnée sont activés dans le menu, ceux-ci seront marqués par défaut dans la liste. Vous pouvez, cependant, choisir n'importe lequel des sous-titres. La disponibilité de sous-titres dépend de la chaîne!


Cette fonction est aussi disponible en reproduisant un enregistrement, à condition que l'enregistrement soit effectué dans le format TS.

17.6 REC – enregistrer

 Cette fonction est disponible si vous branchez un périphérique mémoire !!!

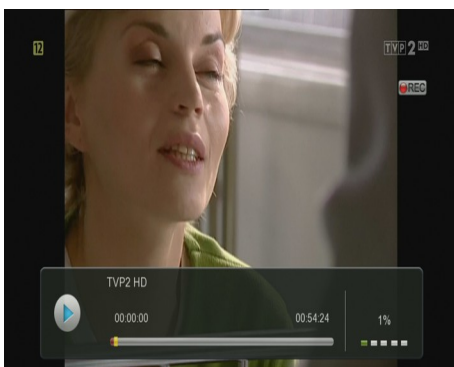

1. Sélectionnez une chaîne et pressez le bouton REC ●. Le programme sélectionné est enregistré.
2. Si vous pressez de nouveau le bouton REC ●, une liste d'options sera affichée, vous pouvez déterminer la durée de l'enregistrement (par défaut 2 heures).
3. La barre d'informations signifie la lecture et l'enregistrement du programme.
4. Pour terminer l'enregistrement, pressez le bouton STOP et confirmez.

 La barre d'information peut être cachée au moyen du bouton **BACK**. Pour rétablir la barre d'information, pressez de nouveau la touche **REC**.

Navigation par un enregistrement - pendant l'enregistrement.

1. Vous pouvez naviguer dans le contenu de l'enregistrement en cours pendant que ce même enregistrement continue.
2. Utilisez les boutons **PAUSE**, d'avance et retour rapide pour naviguer dans l'enregistrement courant et pressez le bouton **PLAY** pour commencer la lecture au moment choisi.
3. Pour commencer la lecture à un moment choisi, réglez le curseur rouge avec les boutons **GAUCHE/DROITE** et appuyez **OK**.


SEMI-TWIN TUNER

Le récepteur est équipé d'une fonction SEMI-TWIN TUNER. Pendant un enregistrement, cette fonction vous permet de visualiser une chaîne différente sur le même canal.

1. En enregistrant une chaîne, pressez OK pour afficher une liste des chaînes disponibles sur ce canal.
2. Si la chaîne enregistrée est enregistrée en clair, choisissez une autre chaîne à regarder.
3. Si la chaîne enregistrée est enregistrée dans un format, choisissez une autre chaîne enregistrée en clair à regarder.
4. Vous pouvez arrêter d'enregistrer à tout moment en appuyant le bouton STOP.

17.7 PAUSE – déplacement temporel



 Cette fonction est disponible seulement quand un périphérique mémoire USB externe est correctement connecté!!!

Le mode d'utilisation de la mémoire tampon permet à l'utilisateur de faire une pause et de reprendre l'émission en cours au point où il a pressé la touche PAUSE. Si vous validez cette fonction dans le menu, le récepteur Ferguson enregistre continuellement la chaîne dans un répertoire du périphérique USB. Le répertoire est créé automatiquement sur le périphérique USB externe.




Pause pendant la visualisation d'une chaîne

1. Pressez la touche **PAUSE**.
2. La barre de temps écoulée est visible sur l'écran.
3. Pressez la touche **PLAY** pour reprendre l'émission en cours. Le récepteur Ferguson continue à enregistrer l'émission de télévision pendant la reproduction.

 La barre d'information peut être cachée au moyen du bouton **BACK**. Pour rétablir la barre d'information, pressez de nouveau la touche **PAUSE/PLAY**.


Lecture d'une émission précédente

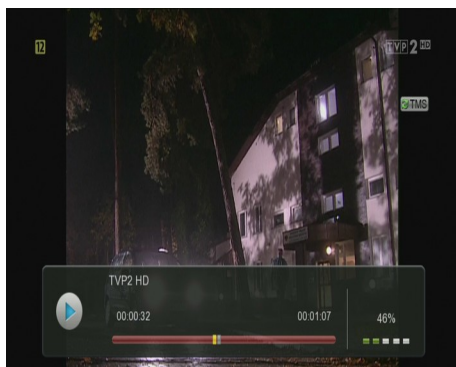


1. Pressez la touche **PAUSE** pour activer le mode mémoire tampon (TimeShift).
2. Le contenu du répertoire peut maintenant être parcouru.
3. Utilisez les boutons d'avance et retour rapide pour naviguer dans l'enregistrement et pressez le bouton **PLAY** pour commencer la lecture au moment choisi.
4. Pour commencer la lecture à un moment choisi, réglez le curseur avec les boutons **GAUCHE/DROITE** et appuyez **OK**

Désactiver le mode mémoire tampon

Désactivez le mode mémoire tampon au moyen du bouton **STOP**.




 Si aucun périphérique mémoire externe est connecté au port USB, le bouton de PAUSE est utilisé pour faire un arrêt sur image.

17.8 INFO

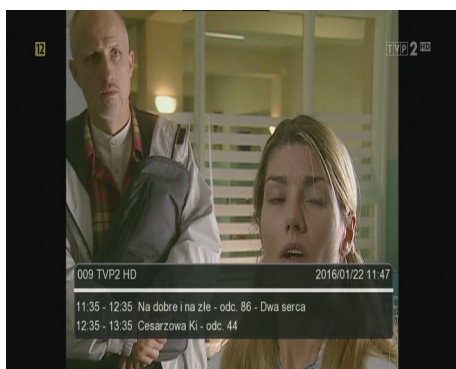


En pressant la touche INFO, la barre d'information de la chaîne en cours apparaît. Elle contient des informations sur le programme en cours et le programme suivant. L'accessibilité de ces informations dépend de la transmission de la chaîne.

Si vous pressez la touche une deuxième fois, le récepteur affiche des informations détaillées sur le programme actuel et suivant (navigatez avec les boutons GAUCHE/DROITE).

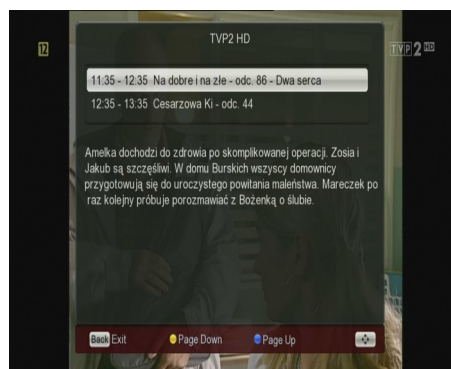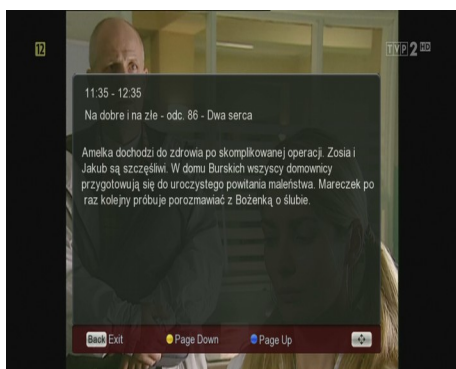


17.9 FAV – favoris

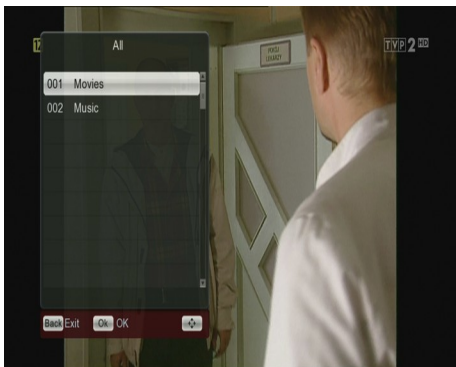

Si vous pressez le bouton FAV, le récepteur affiche une fenêtre avec les groupes de favoris (à condition que l'utilisateur ait créé tels groupes).

17.10 Réglage de l'antenne

En appuyant le bouton EDIT, vous pouvez configurer des paramètres spécifiques de la TNT. La puissance de la réception TNT est affichée avec retard!

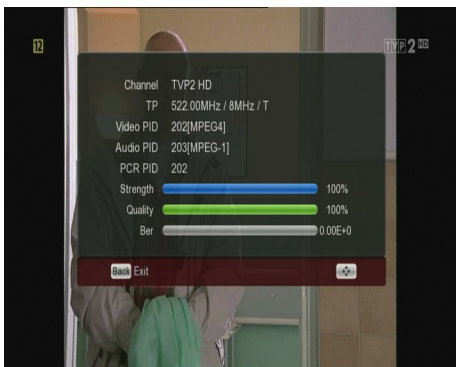

Le positionnement correct de l'antenne est indiqué par les barres de puissance du signal et la qualité du signal. Plus de 80 % est idéal pour que la réception puisse travailler sans perturbations.

ANNEXE A – SPÉCIFICATIONS

Main Features

STB Type	DVB-T/T2 Receiver
Main Chipset	GX3201H

Special Features

SMPS Type	Adapter
-----------	---------

Mechanical

Dimension	W:134mm,D:88mm,H:27mm
Net Weight	135g

Main Chip Sets

CPU frequency	660MHz
Flash Memory	4 MB
SDRAM Memory	1PC 64X16 Mbit

DVB-T tuner

Tuner Type	R836
Frequency Range	50~870 MHz
Input Impedance	75Ω
Active Ant Power	5VDC

TS Demux

Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Input Bit Rate	Max 100Mbit/s

Video Decode

Video Decode	H.265 video (HEVC/H.265), BP/MP/HP up to L4.1& H.263 P3 H.264 video (ISO/IEC 14496-10), BP/MP/HP up to L4.1 MPEG-4 video (ISO/IEC 14496-2), SP/ASP up to L5 AVS&AVS plus MPEG-2 video (ISO/IEC 13818-2), MP@HL MPEG-1 video (ISO/IEC 11172-2)
Aspect Ratio	4:3, 16:9
Video Resolution	1920×1080, 1280×720, 720×480

Audio Decode

Audio Decode	MPEG-1 layerI/II PCM downmix IEC958 SPDIF Dolby 5.1 channel Dolby downmix 2 channel Dolby Prologic2
Sampling Frequency	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

AV Output

Video Bandwidth	SD:5.0 MHz (-3dB), HD:30 MHz (-3dB)
Video Impedance	75Ω
Video Voltage Level	1.0 Vp-p
Audio Freq. Range	20 ~ 20 kHz
Audio Impedance	600Ω
Audio Voltage Level	2V rms(5.6Vp-p)

Environment

Input Voltage	5VDC Adapter
Consumption	Max 10 W
Temperature	0~40°C
Humidity	<95%