

estéreo FM  
Bluetooth  
temporizador de  
cozedura  
iluminação LED  
função mãos-livres

de montagem sob o armário



branca




prata




preta

- Rádio estéreo FM (87,5MHz - 108MHz)
- Iluminação LED embutida
- Função mãos-livres
- Bluetooth v2.1 + EDR
- Memória até 40 estações de FM
- Sistema de baixo passivo
- Relógio com 2 alarmes
- Temporizador de cozedura - até 300 minutos
- Potência de saída de áudio: 2 x 2.7W RMS (40ohm)
- Resposta de frequência: 80Hz - 18kHz
- Fonte de alimentação: 5V 2A DC (incluído)
- Material de montagem (incluído)

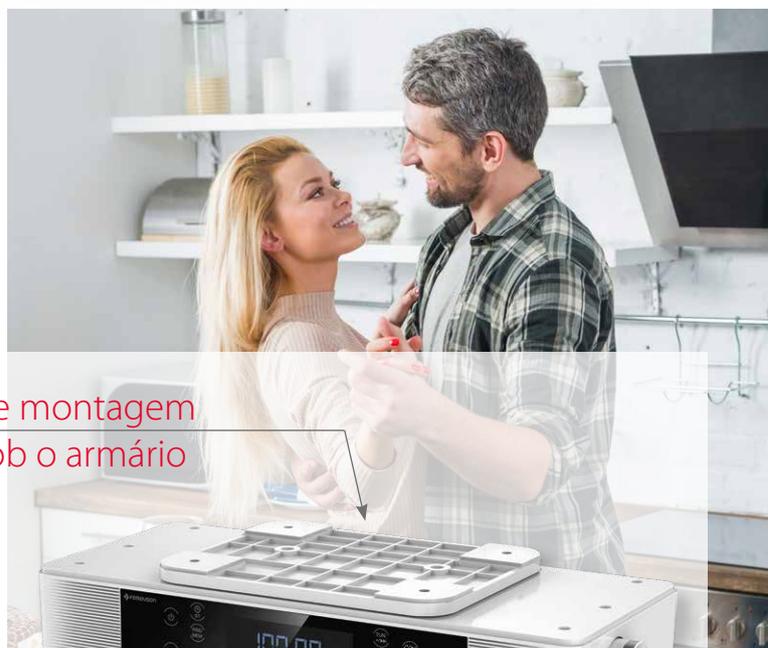

de montagem  
sob o armário

iluminação LED

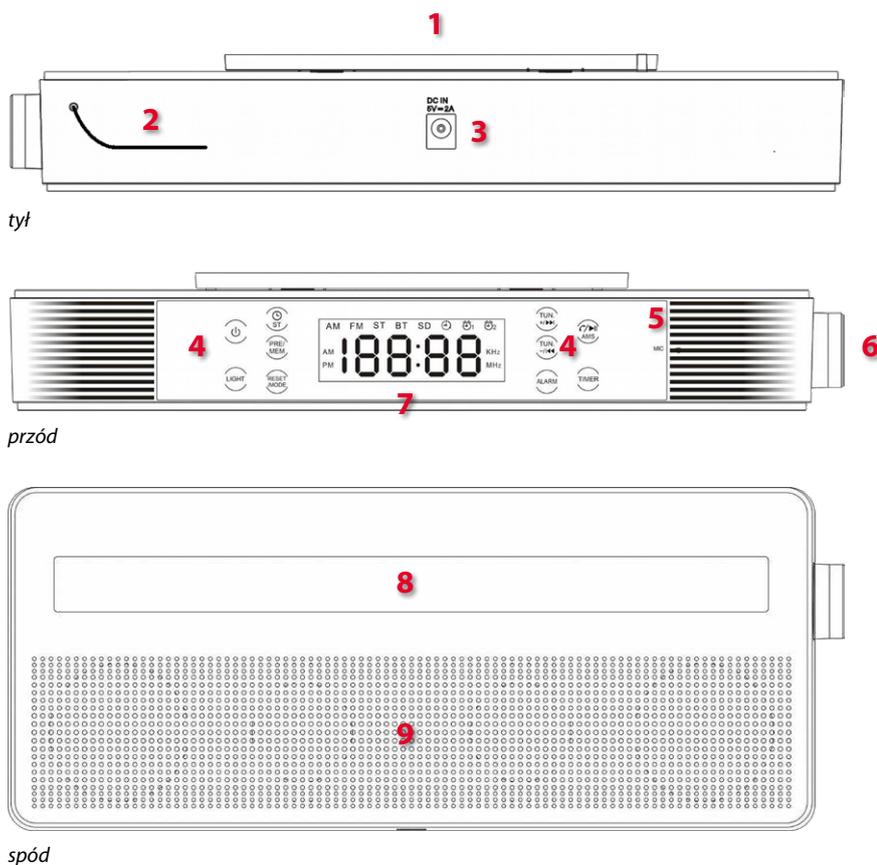

## Entradas/Saídas

- 1. Material de montagem sob o armário de cozinha**
- 2. Antena de fio FM**
- 3. Tomada DC INPUT (para fonte de alimentação DC 5V 2A)**
- 4. Botões de controle**
- 5. Microfone**
- 6. Botão de ajuste**
- 7. Tela**
- 8. Iluminação LED**
- 9. Alto-falantes com sistema de graves passivos**

## Especificação técnica



**cor:** branca  
**EAN:** 5907115003290  
 Embalagem: **24 unidades**



**cor:** prata  
**EAN:** 5907115003443  
 Embalagem: **24 unidades**



**cor:** preta  
**EAN:** 5907115003450  
 Embalagem: **24 unidades**

- **Características especiais:**
  - Material de montagem sob o armário (incluído)
  - Iluminação LED embutida
  - Sistema de baixo passivo
  - Função mãos-livres
- **Rádio FM:** faixa de frequência: 87,5 - 108 MHz; Estéreo / Mono; memória máxima 40 estações; Antena de cabo
- **Som:** potência de saída: 2,7 W (RMS) x 2 (4 Ohm); resposta de frequência: 80 Hz - 18000 Hz
- **Bluetooth:** V2.1+EDR; A2DP, AVRCP, perfis HSP; alcance: até 10 m (em espaço aberto), potência: classe II
- **Relógio:** alarme duplo, ajuste de rádio ou tom; temporizador de cozinha - até 300 minutos
- **Fonte de alimentação:** tomada DC de 6 mm para ficha DC de 5,5 mm, 5V 2A
- **Temperatura de operação:** 0 - 40 °C
- **Medidas (largura x profundidade x altura):** 270 x 112 x 48 mm
- **Peso:** 580 g