

Idéal pour les randonnées**En trois couleurs attrayantes**




grey

silver

golden

- Tuner DAB, DAB+ et FM avec RDS
- Envoi du son par Bluetooth
- USB – jouer les fiches média et charger les appareils connectés
- Jusqu'à 12 h de travail sur la batterie (4000 mAh)
- Écran LCD
- Utilisation intuitive
- Fonction de réveil digital avec les fonctions sleep et sommeil
- 2x15 RMS, 30 W de puissance musicale
- Deux haut-parleurs d'haute dynamique
- Entrée AUX IN
- Sortie casque 3,5 mm

FM | DAB+
BT | USB

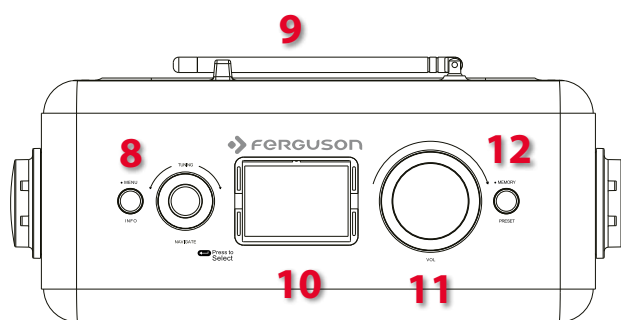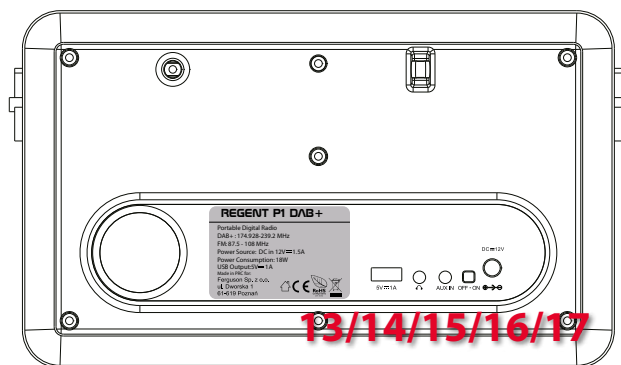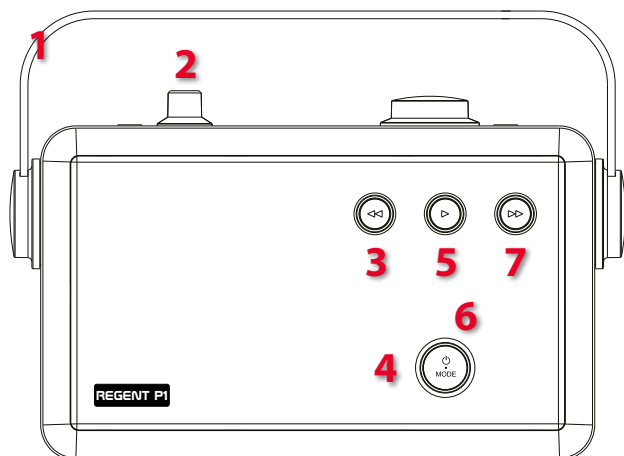

Entrées/ Sorties:

1. Manche pour porter
2. Bouton TUNING / Bouton SELECT
3. Rembobiner
4. Bouton mode de fonctionnement
5. Bouton Play / jouer
6. Diode chargement batterie
7. Bouton avancer
8. Bouton MENU / INFO
9. Antenne télescopique
10. Écran
11. Réglage du volume
12. Bouton MEMORY / PRESET
13. Port USB
14. Sortie casque
15. Sortie audio 3,5 mm (AUX In Jack)
16. Bouton principal
17. Entrée alimentation 12 V

EAN

silver: 5907115003023

grey: 5907115003092

golden: 5907115003085

Paquet:

Paquet: 6 pièces

Spécifications:

- Récepteur radio portable DAB+/DAB/FM RDS
- Fréquence radio DAB: 174,928-239,2 MHz
- Radio FM avec la fonction RDS (fréquence: 87,5-108 MHz)
- 40 stations programmables (20 DAB +, 20 FM)
- Bluetooth V2.1+EDR avec A2DP, AVRCP
- Port USB intégré pour lire des fiches MP3
- Prise Aux-in 3,5 mm
- Sortie casque 3,5 mm
- Écran LCD avec matrice de points
- Double réveil avec fonction sommeil
- Interrupteur temporaire
- Manche métallique solide
- Puissance de sortie (RMS): 2x15W
- Deux haut-parleurs d'haute dynamique
- Accumulateur lithium intégré (7,4 V, 4000 mAh)
- Jusqu'à 12 h de travail avec la batterie
- Appareil d'alimentation (inclus): entrée: 100-240V, sortie: 12V 1,5A
- Mesures (largeur x profondeur x hauteur): 278 x 110 x 208 mm
- Poids net :1,7 kg