


FERGUSON REGENT® i101

radio internetowe | podcasty | DAB+/FM | BT 5.3
kolorowy wyświetlacz 2,4" | bateria 2000 mAh



przenośny (wbudowana bateria)
internet / DAB+ / FM
odbiornik radiowy

rewolucyjne
zarządzanie przez WWW




Nowoczesny, wszechstronny odbiornik radiowy

Najważniejsze cechy

- **Rozbudowana łączność:** WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) z obsługą WPS oraz Bluetooth 5.3.
- **Uniwersalny tuner:**
 - Internetowe radio z biblioteką SkyTune (ponad 30 000 stacji z całego świata).
 - Podcasty z funkcją subskrypcji, zapis „Listen Again” i przewijaniem w odcinkach.
 - DAB+/DAB (174–239 MHz) i FM (87,5–108 MHz) z automatycznym skanowaniem i manualnym strojem.
- **Multimedialne centrum:** strumieniowanie UPnP/DLNA z domowych serwerów NAS lub komputerów.
- **Pełna personalizacja:**
 - 150 miejsc na ulubione stacje i cztery dedykowane przyciski „1–4”.
 - Możliwość tworzenia folderów i zarządzania nimi z pilota lub przeglądarki.
- **Komfort obsługi:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT 2,4" i duży zegar w trybie czuwania.
 - Regulacja jasności z trybem power-saving i całkowitym wyłączeniem podświetlenia.
 - Wygodne pokrętko Dial/Select, klawisze kursora oraz podręczny pilot z klawiaturą alfanumeryczną.
- **Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh:** do 8–10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu.
- **Kompaktowa obudowa:** 185 × 100 × 114 mm, masa 750 g, gniazda słuchawkowe i liniowe 3,5 mm.

Obsługa

1. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala
2. Grupa przycisków sterujących i PRESET 1-4
3. Pokrętko wyboru / zatwierdzenia
4. Pokrętko głośności
5. Głośnik
6. Antena FM/DAB+
7. Wskaźnik LED stanu naładowania baterii
8. Gniazdo wejściowe DC
9. Gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm
10. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

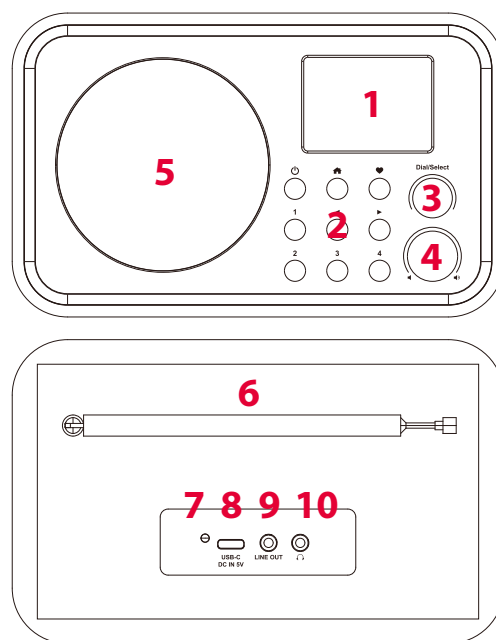

Specyfikacja techniczna

• Łączność i sieć

- WiFi: 802.11 b/g/n
- Częstotliwość WiFi: 2.4 GHz
- Protokół zabezpieczeń: WEP / WPA / WPA2
- Konfiguracja sieci: Wprowadzenie hasła lub przycisk WPS
- Ustawienia IP: Dynamiczne / Statyczne IP

• Radio internetowe

- Katalog stacji:
 - Skytune: ponad 30 000 stacji radiowych z całego świata
- Podcasty:
 - Przeglądanie i wyszukiwanie:
 - Szybkie przeglądanie dużej liczby odcinków podcastu
 - Wyszukiwanie po słowach kluczowych
 - Subskrypcja: Automatyczne aktualizacje ulubionych podcastów
 - Przewijanie: Przód / tył na pasku postępu
- Media player: Strumieniowanie audio z serwerów kompatybilnych z UPnP / DLNA
- Formaty audio: MP3, AAC, AAC+

• Radio DAB+ / DAB i FM

- DAB+ / DAB: 174,928 MHz (5A) – 239,200 MHz (13F)
- FM: 87,5 – 108 MHz

• Audio i korekcja dźwięku

- Złącza wyjściowe audio:
 - Gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm
 - Wyjście liniowe stereo 3,5 mm
- Korektor (EQ): Różne tryby dźwięku z opcją zaawansowanych ustawień

• Sterowanie i interfejs

- Ekran: Kolorowy ekran LCD TFT 2,4"
- Pokrętko obrotowe: Regulacja głośności, przewijanie i zatwierdzanie
- Przyciski szybkiego wyboru: 4 dedykowane + przycisk „Ulubione”
- Pamięć ulubionych:
 - Do 150 pozycji
 - Możliwość tworzenia i nazywania folderów
- Regulacja jasności: Ściemniacz z możliwością całkowitego wyłączenia podświetlenia
- Sterowanie zdalne przez przeglądarkę:
 - Zdalne sterowanie
 - Edytowanie / dodawanie / usuwanie / zmiana nazw ulubionych
 - Ręczne dodawanie adresu URL strumienia

• Funkcje czasowe i alarmowe

- Ustawienia snu (Sleep Timer): 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minut
- Timer:
 - Odliczanie do 99 godzin: 59 minut: 59 sekund
 - Regulowany dźwięk i czas trwania alarmu
- Budzik:
 - Podwójne ustawienia alarmu
 - Funkcja drzemki (9 minut)
 - Regulowana głośność i czas trwania
 - Źródło alarmu: Ulubione / DAB / FM / Ton
 - Harmonogram powtarzania: Codziennie / Jednorazowo / Wybrane dni / Wiele dni
- Zegar i data:
 - Duży zegar cyfrowy lub zegar analogowy
 - Widoczne w trybie odtwarzania i czuwania

• Bluetooth

- Wersja: 5.3
- Funkcje: Odtwórz / Pauza / Następny / Poprzedni utwór

• Cechy fizyczne i zasilanie

- Zasilanie:
 - Wejście: 5V 1A DC
 - Wbudowana bateria: Akumulator litowo-jonowy 3,7V 2000 mAh
- Wymiary urządzenia: 185 × 110 × 120 mm (dł. × szer. × wys. z pokrętkiem i nóżkami)
- Waga: 750 g (bez akcesoriów)
- Akcesoria:
 - Instrukcja obsługi ×1
 - Zasilacz z końcówką USB-C
 - Pilot zdalnego sterowania (z bateriami)



5 907115 004808 >

kolor: black wood
EAN: 5907115004808
pakowanie: 8 szt.



5 907115 004792 >

kolor: light wood
EAN: 5907115004792
pakowanie: 8 szt.