FERGUSON

REGENT® i450s




2 x 15W

Radio via Internet con connettività Wi-Fi

CD | FM | DAB+ | Internet | BT | USB | Spotify Connect

- DAB, DAB+ e FM con RDS
- Accesso facile a più di 40 mila stazioni radio su Internet
- Spotify Connect
- CD-Player
- Connessione WiFi con radio internet
- L'applicazione mobile per un controllo facile
- Trasferimento del suono tramite Bluetooth
- Ampio display LCD a colori
- Controllo intuitivo
- Sveglia digitale con la modalità sleep, snooze
- Due altoparlanti con un suono dinamico
- Ingresso AUX IN
- Uscita cuffie 3,5 mm
- Telecomando incluso

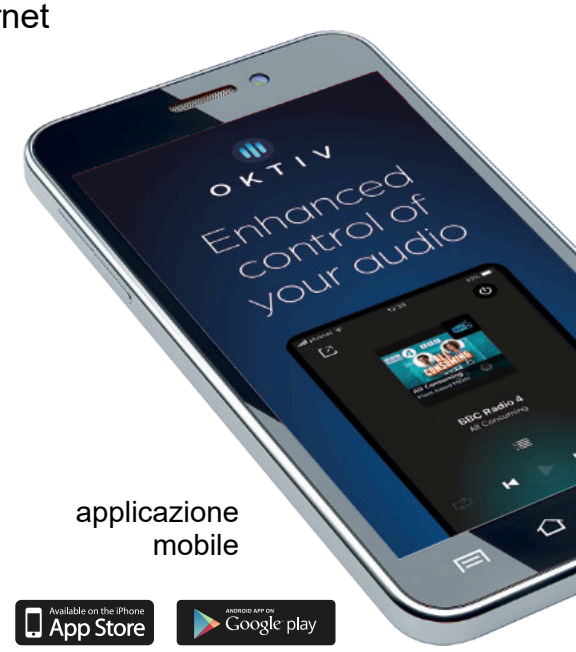

applicazione mobile


Available on the iPhone App Store


Google play

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, e-mail: office@ferguson-digital.eu
www.ferguson-digital.eu | sklep.ferguson.pl | e-mio.eu

FERGUSON

REGENT® i450s

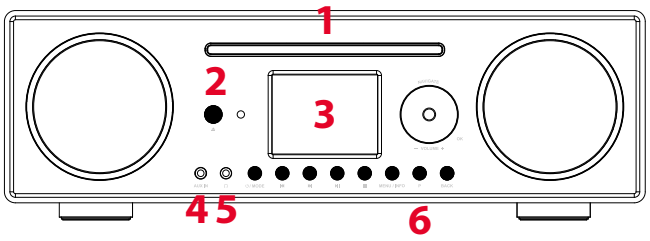

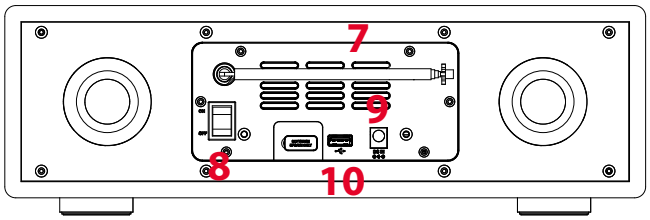

Ingressi/Uscite

1. Vassoio CD
2. Ricevitore IR
3. Display TFT da 2,8”
4. Ingresso AUX da 3,5 mm
5. Jack per cuffie da 3,5 mm
6. Pulsanti e manopola di controllo
7. Antenna DAB/FM
8. Interruttore di alimentazione
9. Ingresso alimentazione CC
10. Porta USB

Telecomando

Il pratico e funzionale telecomando RCU451 consente di controllare completamente tutte le funzionalità del Ferguson i450s.



5 907115 003870 >
Colore: nero
EAN: 5907115003870
Confezione: 2 pezzi

5 907115 000022 >
Colore: legno chiaro
Frontale: bianco
EAN: 5907115000022
Confezione: 2 pezzi

5 907115 000039 >
Colore: legno chiaro
Frontale: argento
EAN: 5907115000039
Confezione: 2 pezzi

Specifiche tecniche

- Modello: Ferguson Regent i450s
- Descrizione: Radio Internet con sintonizzatore FM/DAB+, modulo Bluetooth, lettore CD, porta USB, ingresso AUX IN e supporto per Spotify e l'applicazione OKTIV
- Display: Display a colori TFT da 2,8" con risoluzione 320x240 pixel
- Connessioni di rete:
  - Wi-Fi: Rete wireless standard IEEE 802.11b/g/n
  - Bluetooth: Versione BT 4.2 (supporto profili A2DP, AVRCP)
- Banda di frequenza:
  - Wi-Fi: 2,400 – 2,4835 GHz, 5,150 – 5,825 GHz
  - Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
- Potenza massima di trasmissione:
  - Wi-Fi 2,4 GHz: < 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz: < 23 dBm
  - Bluetooth: < 4 dBm
- Standard di crittografia: WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
- Formati di riproduzione supportati (USB): MP3
- Lettore CD: Supporto per dischi CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Formati di riproduzione supportati (CD): CD-DA, MP3, WMA (fino a 48 kHz, 384 kbps)
- Gamma di frequenza DAB/DAB+: Banda III (174,928 – 239,200 MHz)
- Gamma di frequenza FM: 87,5 – 108,0 MHz (con supporto RDS)
- Alimentazione: Alimentatore di rete 15 V / 2400 mA
- Telecomando: Batterie 2 x AAA
- Consumo energetico in standby: < 0,8 W
- Consumo energetico in standby di rete: < 2,0 W
- Consumo energetico massimo: 36 W
- Temperatura di esercizio: Da 0°C a 35°C
- Potenza di uscita altoparlanti: 2 x 15 W RMS
- Prese e connettori:
  - Presa cuffie minijack da 3,5 mm
  - Porta USB (solo per riproduzione, senza funzione di ricarica)
  - Ingresso stereo AUX IN minijack da 3,5 mm
  - Presa di alimentazione DC IN
- Dimensioni: 350 mm (larghezza) x 105 mm (altezza) x 250 mm (profondità)
- Peso: 3,485 kg
- Specifiche tecniche dell'alimentatore
  - Produttore: Dongguan Green Power One Co., Ltd
  - Modello / Tipo: GA361-1502400E
  - Parametri di ingresso: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  - Parametri di uscita: 15,0 V DC, 2,4 A, 36,0 W
  - Classe di protezione: Classe II (doppio isolamento)

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, e-mail: office@ferguson-digital.eu
www.ferguson-digital.eu | sklep.ferguson.pl | e-mio.eu