



Estimado usuario,
Gracias por elegir el producto de la marca Ferguson. Esperamos que nuestro producto haga su vida más inteligente. Comience su experiencia con los dispositivos Smart Home de Ferguson.

01

Características del producto

- Soporte de red WiFi;
- Inteligente configuración de Internet, fácil acceso a los ajustes;
- Respuesta inmediata sobre el estado de los dispositivos en la aplicación;
- El dispositivo admite un máximo de 15 mandos a distancia IR;
- La aplicación admite hasta 20 mandos a distancia IR WiFi;
- La configuración automática de mando a distancia IR;
- Soporte de escenas;
- Fácil instalación: en la mesa, en la pared o en el techo.

Contenido de la caja

- mando a distancia inteligente IR WiFi x 1 ud.
- Cable micro USB x 1 ud.
- Un conjunto de pasadores de montaje x 1 ud.
- Manual de uso x 1 ud.

02

Especificación del producto

Tensión de alimentación:	DC 5V 1A
IR	38KHz
Material	High transmittance PC+stainless steel
Estándar inalámbrico:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Frecuencia inalámbrica:	2.412-2.484GHz
Tipo de protección:	WEP/TKIP/AES
Mecanismo de seguridad:	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Consumo de energía:	≤0.3W
Temp. de trabajo:	-20~60°C
Humedad de trabajo:	≤80%

Advertencia!
El dispositivo hay que mantener en un lugar seco. No instalar en los baños.

03

La aplicación Descarga

Descarga la aplicación "WiWo" desde App Store (iOS) o Google Play (Android).




04

La configuración

Asegúrese si el dispositivo está conectado con la red eléctrica. Espere hasta que LED empiece a parpadear en rojo y a continuación mantén el botón de Reset hasta que LED parpadee rápido en azul.

Si al activar el dispositivo no parpadea rápido en rojo mantén el botón Reset hasta que LED empiece a parpadear rápido en azul.

- Entre en ajustes Wi-Fi de su dispositivo y conéctese con la red "WiWo-Allone".
- Active la aplicación "WiWo".
- Haga click en el icono "More" y a continuación elija "more" y "AP configuration".
- Seleccione la red WiFi. Introduzca la clave de WiFi.
- Pulse "OK".
- El dispositivo se reiniciará al tener la conexión con éxito.

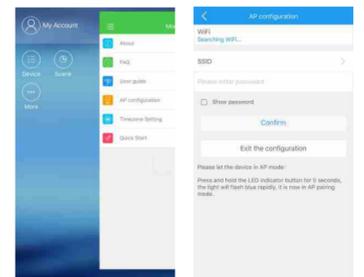


05



Vuelva a la lista de los dispositivos [Device List] y pulse "+", y a continuación "Search". El mando a distancia IR WiFi se agregará a la lista de los dispositivos cuando se complete la búsqueda. Selecciónelo. El dispositivo ya está listo para trabajar.

Manejo del dispositivo

Se puede editar agregados dispositivos, cambiar el nombre, bloquear/desbloquear, agregar o eliminar.



07

Programación del dispositivo

Mantén presionado el botón seleccionado en la aplicación (el botón entra en el modo de aprendizaje), y a continuación pulse el botón en su antiguo mando a distancia apuntándolo hacia el mando a distancia inteligente IR WiFi.



Ajuste automático


Desde la lista se puede escoger al fabricante del dispositivo. Si la selección del dispositivo es exitosa su dispositivo funcionará sin necesidad de programar botones.




08

Escenas

Entre en "Scene" para agregar varios dispositivos y configurar las escenas.



Configuración de fábrica



1. Restablecer configuración de fábrica: conecte el mando a distancia inteligente IR WiFi a la red eléctrica, pulse el botón de reseteo hasta que LED empiece a parpadear rápido en rojo (más o menos 5 veces por segundo).

2. Configuración: Conecte el mando a distancia inteligente IR WiFi a la red eléctrica, pulse el botón de reseteo hasta que LED empiece a parpadear rápido en azul (más o menos 5 veces por segundo).

09

Significación de parpadeo

Tipos de deslumbramiento	Estado
Rojo continuo	Programación IR
Parpadeo rápido en color azul (más o menos 5 veces por segundo).	Modo AP
Azul continuo	Conexión con el enrutador WiFi
Parpadeo lento en color azul	Conectado con WiFi y la nube
Parpadeo lento en color violeta	Conectado con WiFi pero no con la nube

Nota:
el mando a distancia inteligente IR WiFi entra en modo de espera en un minuto.

10

Manera de la instalación


Colocación en la mesa



Montaje en la pared



Montaje en el techo



11

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, familiarícese con el presente Manual de Usuario y las advertencias que éste contiene. ¡Recuerde también colocar su antena parabólica en la posición correcta!

Para evitar el riesgo de electrocución, no abra nunca la carcasa. Cualquier daño del sello de garantía invalidará la garantía del dispositivo.

Para evitar el riesgo de electrocución, no abra nunca la carcasa. Cualquier daño del sello de garantía invalidará la garantía del dispositivo.

No exponga el dispositivo a la acción directa de los rayos solares. Manténgalo alejado de fuentes de calor y ambientes húmedos. No cubra los orificios de ventilación. De este modo asegurará la correcta circulación de aire.

Si traslada el dispositivo de un local caliente a otro frío (o viceversa), espere al menos 1 hora antes de conectarlo a la red eléctrica. En caso contrario, podrían surgir problemas.

Mantenga el dispositivo alejado de flores, botellas, acuarios y otras fuentes de agua para evitar posibles daños. No toque la clavija de la toma de corriente con las manos sin protección.

No coloque ningún objeto sobre la carcasa del dispositivo. Esto podría causar el recalentamiento del dispositivo y provocar problemas en la recepción de la señal.

Antes de realizar operaciones de mantenimiento o instalación, desconecte el sintonizador de la red eléctrica. No utilice alcohol ni líquidos que contengan amoníaco para limpiar el sintonizador. Ferguson se reserva el derecho de introducir correcciones, cambios o modificaciones en el software previamente empleado bajo cualquier concepto y sin necesidad de previo aviso. La versión más reciente del software está disponible en la página <http://www.ferguson-digital.eu>.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

12

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO

La empresa Ferguson Sp. z o.o. ha hecho todo lo posible para asegurar informaciones más actuales sobre sus productos. La garantía no cubre el contenido de este manual y renuncia a cualquier garantía que se refiera al valor de mercado o su utilidad para determinados fines. Las informaciones contenidas en el presente documento tienen la función de instrucciones que permiten el uso y el mantenimiento del receptor.

La empresa Ferguson Sp. z o.o. se reserva el derecho a realizar correcciones, modificaciones o traducciones del Manual de usuario sin previo aviso. Por este motivo se recomienda visitar con regularidad nuestra página web para obtener informaciones más recientes.

SÍMBOLOS INDICADOS EN EL RECEPTOR

Logotipo CE. Informa que el receptor cumple con los requerimientos de la directiva 2004/108/EC, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre compatibilidad energética, así como con los requerimientos de las directivas 2006/95/EC, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre baja tensión y seguridad en el manejo de aparatos eléctricos.

Logotipo de doble aislamiento. Informa que el receptor es un dispositivo seguro desde el punto de vista eléctrico, siempre y cuando se utilice de acuerdo con las indicaciones recogidas en el capítulo relacionado con la seguridad.

Logotipo de superficie caliente. ADVERTENCIA: SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR. La parte superior de la caja, encima del radiador interior, puede alcanzar temperaturas elevadas mientras el dispositivo está funcionando. No toque la superficie caliente, especialmente el área alrededor del logotipo "superficie caliente" y panel superior.

Logotipo de reciclaje. El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Logotipo de reciclaje. Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Logotipo de reciclaje. Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Logotipo de reciclaje. Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Logotipo de reciclaje. Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Logotipo de reciclaje. Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se ha pagado una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

