FR

Capteur de fuite d'eau

Mode d'emploi



*Veuillez lire le mode d'emploi avant de commencer

FERGUSON

Informations sur le produit

2

Le produit actuel utilise la technologie sans fil ZigBee. Il a été conçu de sorte qu'il consomme peu d'énergie, ce qui permet à la batterie de fonctionner plus longtemps. La construction de l'appareil spécial protège contre l'humidité élevée. La haute précision et la sensibilité du capteur permettent son utilisation dans les caves, salles de bain, cuisines, ateliers, hôtels, piscines ou autres sites présentant des risques de fuite d'eau.

Spécification

3

1. Tension d'alimentation: 3V DC (1 batterie CR2032)
2. Consommation de courant en mode veille: <5uA
3. Température de travail: -10°C ~ +50°C
4. Humidité maximale: ≤ 95% RH
5. Couverture de communication: ≤ 100m (en espaces ouverts)
6. Dimensions: 60x30x12.5mm
7. Communication: ZigBee HA1.2

Commentaires

4

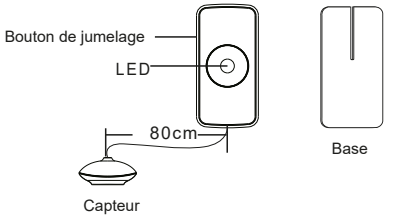

1. Installez le capteur sur le site d'une éventuelle fuite d'eau.
2. N'installez pas le capteur dans un endroit où il est en contact avec l'eau de pluie, la suie et la vapeur.
3. N'installez pas le capteur dans un endroit inondé en permanence ou sous l'eau.

5

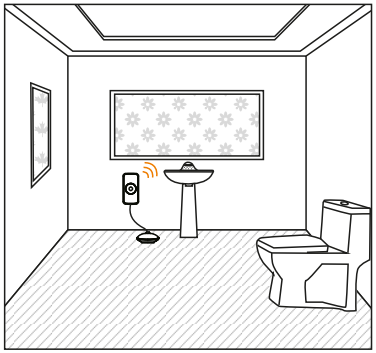

6



- Retirez le ruban isolant de la batterie pour connecter l'appareil.

1

7

Ajouter un appareil exemplaire

Choisissez dans la liste le Hub auquel vous voulez ajouter un nouvel appareil (capteur/détecteur) ou un appareil avec des réglages d'usine.

1. Cliquez sur le bouton «ajouter» («+») dans l'application pour entrer dans la configuration réseau.

Lorsque la LED du Hub clignote en bleu, confirmez et commencez à jumeler les appareils.

2

3

2. Selon les astuces sur APP, maintenez le bouton de réseau enfoncé, la LED verte clignote rapidement, les astuces apparaissent sur APP, la LED verte reste allumée pendant 3 secondes, succès du réseau.

8

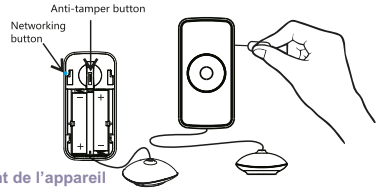

Enlèvement de l'appareil

Dans l'application, cliquez et maintenez le périphérique sélectionné, la commande "supprimer le périphérique" sera affichée. Après l'avoir retiré, déconnectez le périphérique de connexion réseau en maintenant enfoncé le bouton de jumelage. Le voyant vert clignotant 6 fois signifie que le réseau de capteurs est déconnecté du HUB.

9

Indications LED sur l'appareil

Connexion réseau	Appuyez sur le bouton de jumelage pendant 2 secondes, la LED verte clignote (deux fois par seconde).
Déconnexion réseau	La LED verte clignote 6 fois (une fois par seconde).
Alarme	La LED rouge clignote une fois.



- Retirez le ruban de protection et installez l'appareil en place.

4

10

- Lors de l'installation, assurez-vous que la base (fente vers le haut) est montée correctement. L'appareil doit ensuite être installé dans la base.





- Installez la batterie en fonction des pôles de l'appareil.
- La batterie déchargée doit être déposée au bon endroit.

5

11

FERGUSON Smart Home

Download app:Ferguson Smart

*Ferguson Smart Hub, vendu séparément, est nécessaire pour faire fonctionner le détecteur.

12

1. L'entreprise Ferguson Sp. Z o.o. n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du système Ferguson Smart Home.
2. Les piles incluses ne font pas partie intégrante de l'appareil et aucune réclamation ne peut être faite. Le fabricant n'est pas responsable de son fonctionnement.
3. La couverture déclarée du réseau ZigBee est basée sur des tests en laboratoire et se réfère à l'espace ouvert. Il convient de noter que les matériaux utilisés pour la construction des maisons et des appartements, l'épaisseur des murs et les conditions de champ électromagnétique peuvent affecter la réduction considérable de la couverture du réseau.

Le produit contient les piles décrites dans la directive 2006/66/WE qui ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers normaux. Il est important de connaître les réglementations locales en matière d'élimination des piles et accumulateurs, car une élimination appropriée permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

RoHS compliant 2011/65/EU

Moyens de sécurité

FERGUSON Smart Home

intelligent home solutions don't have to be expensive

Plus d'informations

www.ferguson-digital.eu

et

wiki.ferguson.pl/en

Merci!